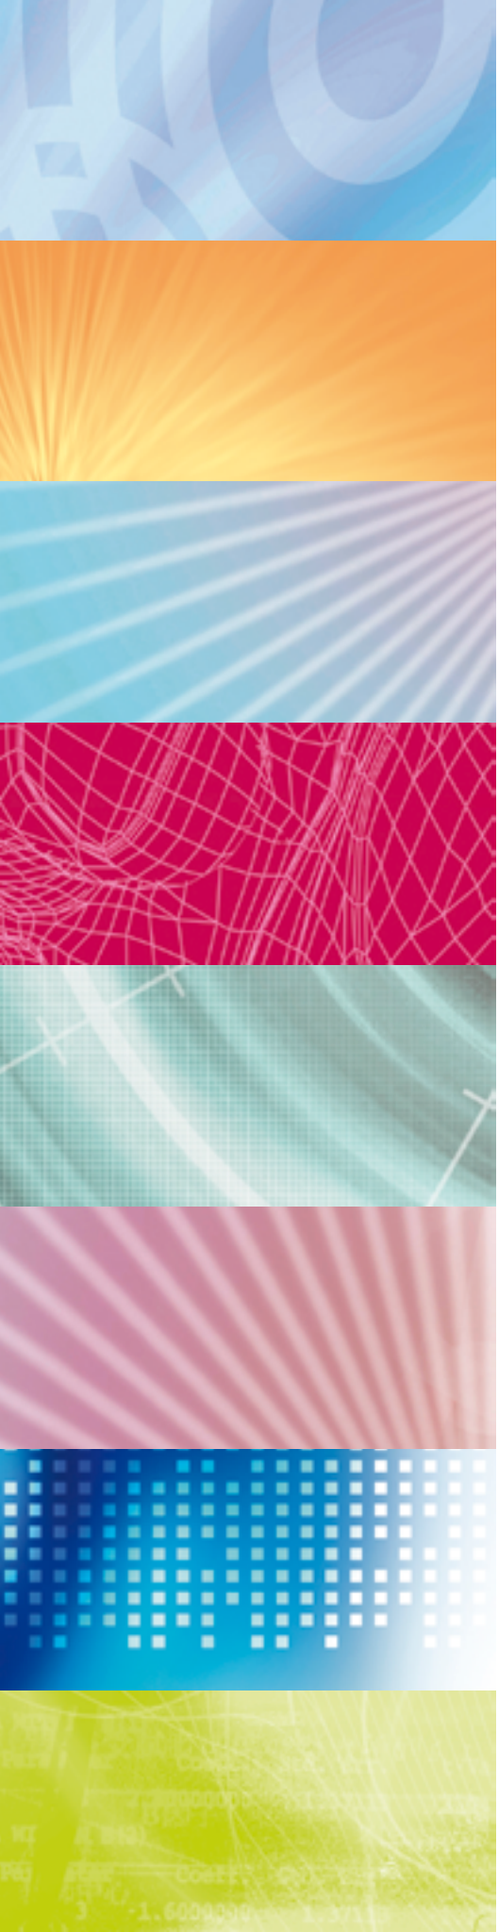

CATÁLOGO GENERAL

TERRAZAS

Exclusive

Omega

Nadesmo

Goliath

Troya

Cofre Exclusive

Cofre Omega

New Box

Maxi Cofre

Cofre Goliath

En Portería

BALCONES

Telón-Mediterráneo

Cofre Telón-Brik

Brazo Invisible

Vertical
(varilla y cable)

Punto Recto

VENTANAS

Punto Recto
(con tensión y con cofre)

Verticales
(cofre, cable, guías)

Capotas

INTERIORES

Cortina Cadeneta

Vertical Interior

CORREDEROS

Marino
– Pared a pared
– Pared portería
– De dos porterías
– A techo

Corredero Enrrollable Roll

Veranda

CENADORES

Cuadrado Party 4 aguas

Rectangular Cosmopolitan
(4 y 2 aguas)

Pasillo

Vertical Guía Ancha

Vertical Exterior

CAPOTAS

Practic-mega-plec

AUTOMATISMOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

TEJIDOS

GARANTÍA

Lo mejor para elegir es la variedad, en nuestro grupo de toldos para terrazas encontrará la gama más amplia de modelos para cubrir su espacio.

Tenemos una solución para cada necesidad, déjese inspirar por los nuevos detalles para toldos y las nuevas posibilidades de protección solar y que la calidad y la estética de nuestros toldos sean garantia de satisfacción, convirtiendo las terrazas en espacios cálidos y acogedores, de estilos diferentes pero con una aspiración común: la de ayudar a convertir la terraza en la estancia más entrañable de la casa. En la gama de toldos que hemos seleccionado para Ud. encontrará lo último, lo más nuevo, lo más innovador con ideas para proteger y disfrutar más y mejor de su toldo. Toldos inteligentes, que saben regular su funcionamiento con precisión gracias a la tecnología de los motores y automatismos de excelentes diseños y prestaciones para que Ud. disponga de su toldo con toda comodidad y sin inesperadas sorpresa de variaciones de tiempo. Ofrecemos una amplia variedad de soluciones que se adaptan a todas las necesidades, gustos y estilos.

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

TERRAZAS

EXCLUSIVE OMEGA NADESMO GOLIATH TROYA COFRE EXCLUSIVE COFRE OMEGA NEW BOX MAXI COFRE EN PORTERIA COFRE GOLIATH EXCLUSIVE OMEGA NADESMO GOLIATH TROYA COFRE EXCLUSIVE COFRE OMEGA NEW BOX MAXI COFRE EN PORTE

Max. 550 x 350 cm. / 600 x 325 cm.

EXCLUSIVE

EXCLUSIVE es un modelo muy avanzado que incluye los últimos adelantos tecnológicos.

Recomendado para medidas medianas, proporciona una gran calidad que garantiza su buen funcionamiento.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE somfy	**MOTORIZADO** Motor tubular	**MANDO A DISTANCIA** Mando radio	**AUTOMATIZADO** Viento/Viento sol
Instalación frontal, techo o entreparedes		Tensión por cinta	

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

CE EN 13561 NORMA CLASE 2

TERRAZAS

EXCLUSIVE OMEGA NADESMO GOLIATH TROYA COFRE EXCLUSIVE COFRE OMEGA NEW BOX MAXI COFRE EN PORTERIA COFRE GOLIATH EXCLUSIVE OMEGA NADESMO GOLIATH TROYA COFRE EXCLUSIVE COFRE OMEGA NEW BOX MAXI COFRE EN PORTE

Max. 550 x 350 cm. / 600 x 325 cm.

EXCLUSIVE

EXCLUSIVE

TERRAZAS

EXCLUSIVE OMEGA NADESMO GOLIATH TROYA COFRE EXCLUSIVE COFRE OMEGA NEW BOX MAXI COFRE EN PORTERIA COFRE GOLIATH EXCLUSIVE OMEGA NADESMO GOLIATH TROYA COFRE EXCLUSIVE COFRE OMEGA NEW BOX MAXI COFRE EN PORTE

Max. 400 x 250 cm.

OMEGA

OMEGA: caracterizado por sus medidas se adapta a todo tipo de espacios. Modelo funcional y atractivo, las nuevas tendencias de lonas y accesorios hacen de él un elemento decorativo excepcional.

Tanto los perfiles como todos los componentes del armazón están fabricados en aluminio lacado con certificado de calidad internacional Qualicoat, en colores según tarifa en vigor.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE / somfy			
	MOTORIZADO Motor tubular	**MANDO A DISTANCIA** Mando radio	**AUTOMATIZADO** Viento/Viento sol
Instalación frontal, techo o entreparedes		Tensión por cinta	

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

CE EN 13561 NORMA CLASE 2

Max. 400 x 250 cm.

OMEGA

OMEGA

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA

Menú inicial

TERRAZAS

EXCLUSIVE OMEGA NADESMO GOLIATH TROYA COFRE EXCLUSIVE COFRE OMEGA NEW BOX MAXI COFRE EN PORTERIA COFRE GOLIATH EXCLUSIVE OMEGA NADESMO GOLIATH TROYA COFRE EXCLUSIVE COFRE OMEGA NEW BOX MAXI COFRE EN PORTE

Max. 550 x 350 cm. / 600 x 325 cm.

NADESMO

NADESMO es calidad, diseño y prestaciones. Se ofrece siempre como la solución más completa y satisfactoria. Por su sistema de soportes podemos añadir tantos brazos o anclajes como sean necesarios para cubrir grandes líneas.

Tanto los perfiles como todos los componentes del armazón, están fabricados en aluminio lacado, con certificado de calidad internacional Qualicoat, en colores según tarifa en vigor.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE / somfy	**MOTORIZADO** Motor tubular	**MANDO A DISTANCIA** Mando radio	**AUTOMATIZADO** Viento/Viento sol

Barra de fijación 40x40 mm.

Vista lateral

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

CE EN 13561 NORMA CLASE 2

Max. 550 x 350 cm. / 600 x 325 cm.

NADESMO

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA

NADESMO

Max. 1200 X 500 cm.

GOLIATH

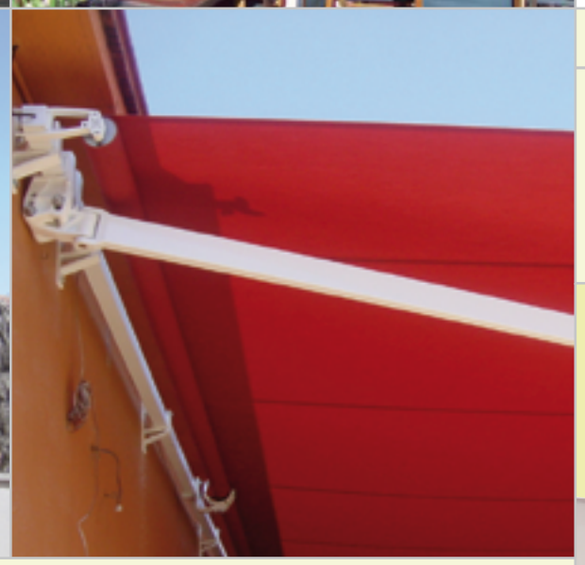

GOLIATH, combinación de una excelente calidad técnica con una estética absolutamente discreta. Dos opciones de colocación adecuadas a diferentes necesidades de instalación.

Tanto los perfiles como todos los componentes del armazón están fabricados en aluminio lacado, con certificado de calidad internacional Qualicoat, en colores según tarifa en vigor.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE

somfy

MOTORIZADO
Motor tubular

MANDO A DISTANCIA
Mando radio

AUTOMATIZADO
Viento/Viento sol

Soporte Brazo Goliath

Detalle anclaje monoblock

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

CE EN 13561
NORMA CLASE 2

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA

Menú inicial

Max. 1200 X 500 cm.

GOLIATH

GOLIATH

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA

Menú inicial

TERRAZAS

EXCLUSIVE OMEGA NADESMO GOLIATH TROYA COFRE EXCLUSIVE COFRE OMEGA NEW BOX MAXI COFRE EN PORTERIA COFRE GOLIATH EXCLUSIVE OMEGA NADESMO GOLIATH TROYA COFRE EXCLUSIVE COFRE OMEGA NEW BOX MAXI COFRE EN PORTE

Max. 600 x 325 cm.

TROYA

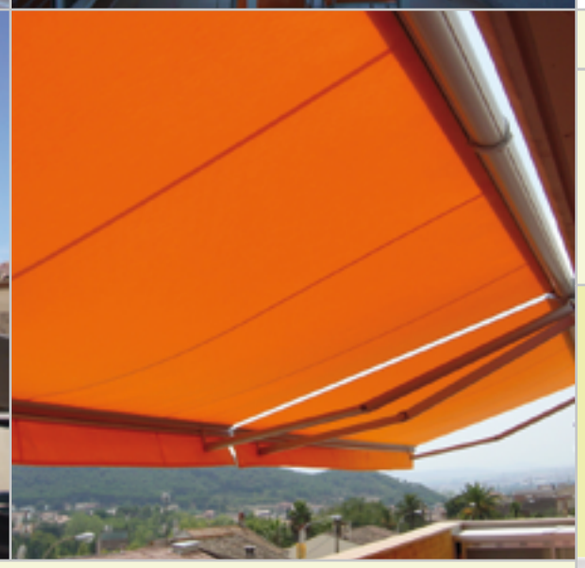

Innovador modelo, el TROYA garantiza el mejor rsultado relación precio-calidad, la autoprotección del tejido cuando está recogido en su perfil redondeado le garantiza disfrutar de la lona de su toldo en inmejorables condiciones.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE / somfy			
	MOTORIZADO Motor tubular	**MANDO A DISTANCIA** Mando radio	**AUTOMATIZADO** Viento/Viento sol

Despiece Troya

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

CE EN 13561 NORMA CLASE 2

Max. 600 x 325 cm.

TROYA

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA

TROYA

Menú inicial

Max. 600 x 300 cm.

COFRE EXCLUSIVE

COFRE EXCLUSIVE: se integra en el ambiente y crea una singular armonía con sus tres perfiles que permiten el cierre total con brazos y lona, quedando estos materiales protegidos de las inclemencias del tiempo.

Tanto los perfiles como todos los componentes del armazón están fabricados en aluminio lacado con certificado de calidad internacional Qualicoat, en colores según tarifa en vigor.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE

somfy

MOTORIZADO
Motor tubular

MANDO A DISTANCIA
Mando radio

AUTOMATIZADO
Viento/Viento sol

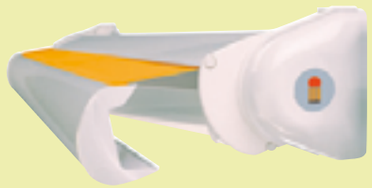

Cierre perfecto



Fácil sistema de instalación

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

CE EN 13561 NORMA CLASE 2

Max. 600 x 300 cm.

COFRE EXCLUSIVE

COFRE EXCLUSIVE

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA

Menú inicial

Max. 400 x 250 cm.

COFRE OMEGA

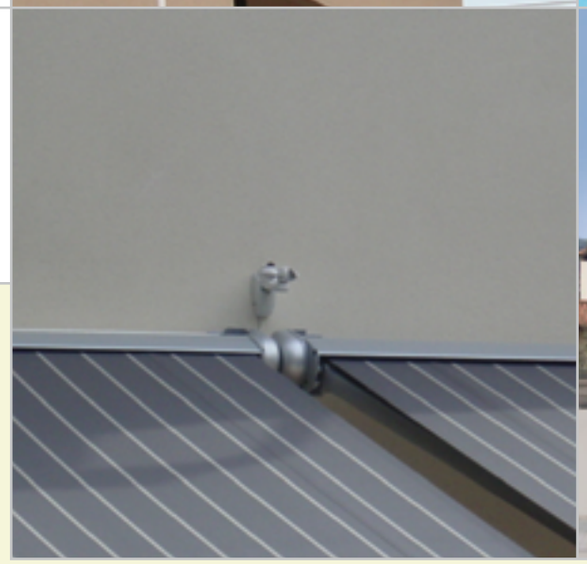

COFRE OMEGA, para medidas más pequeñas, de reducido tamaño y un diseño redondeado y moderno.

Forma parte de la gama de toldos autoprotegidos COFRE integrándose en la fachada donde se aloje.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE / somfy			
	MOTORIZADO Motor tubular	**MANDO A DISTANCIA** Mando radio	**AUTOMATIZADO** Viento/Viento sol

Detalle de apertura

Fácil montaje

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

CE EN 13561 NORMA CLASE 2

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

Max. 400 x 250 cm.

COFRE OMEGA

COFRE OMEGA

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA

Menú inicial

Max. 600 x 350 cm.

NEW BOX

NEW BOX: Modelo de cofre moderno y revolucionario con diseño vanguardista para adaptarse a las fachadas más actuales cobrando un protagonismo indiscutible con un diseño y tecnología capaz de satisfacer las necesidades más exigentes.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE somfy	**MOTORIZADO** Motor tubular	**MANDO A DISTANCIA** Mando radio	**AUTOMATIZADO** Viento/Viento sol

Rótula especial

Cierre perfecto

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

CE EN 13561 NORMA CLASE 2

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

Max. 600 x 350 cm.

NEW BOX

NEW BOX

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA

Menú inicial

Max. 1500 x 300 cm.

MAXI COFRE

MAXI COFRE es verdaderamente singular, ya que puede llegar a cubrir eficazmente grandes instalaciones con la particular combinación de su estructura cofre, un fácil sistema de colocación y unas líneas de vanguardia.

Mediante soportes móviles, está ideado para facilitar al máximo los trabajos de instalación. Técnicamente, aporta la facilidad de desplazar los soportes respecto de los perfiles, para, de esta forma, poder incluir tantos brazos como se requiera.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE S.A.

somfy

MOTORIZADO
Motor tubular

MANDO A DISTANCIA
Mando radio

AUTOMATIZADO
Viento/Viento sol

Vista inferior

Lateral semiabierto

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

CE EN 13561
NORMA CLASE 2

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

Max. 1500 x 300 cm.

MAXI COFRE

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA

Menú inicial

Max. 1200 X 400 cm.

COFRE GOLIATH

COFRE que permite obtener grandes medidas y con una salida de hasta 4 m. Puede incorporar más de un juego de brazos, alcanzando líneas de hasta 12 m.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE

somfy

MOTORIZADO
Motor tubular

MANDO A DISTANCIA
Mando radio

AUTOMATIZADO
Viento/Viento sol

Cofre cerrado

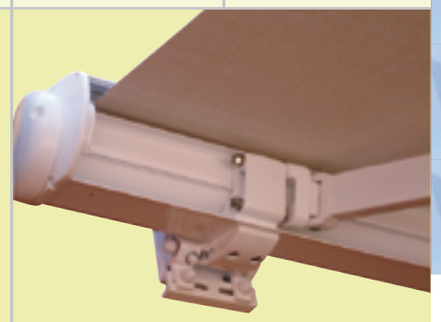

Lateral con soporte y brazo

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

CE EN 13561 NORMA CLASE 2

Max. 1200 X 400 cm.

COFRE GOLIATH

COFRE GOLIATH

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

TERRAZAS

EXCLUSIVE OMEGA NADESMO GOLIATH TROYA COFRE EXCLUSIVE COFRE OMEGA NEW BOX MAXI COFRE EN PORTERIA COFRE GOLIATH EXCLUSIVE OMEGA NADESMO GOLIATH TROYA COFRE EXCLUSIVE COFRE OMEGA NEW BOX MAXI COFRE EN PORTE

Max. 600 x 600 cm.

EN PORTERÍA

EN PORTERÍA. Una barra horizontal y dos perpendiculares confluyen y se apoyan perfectamente en el modelo en portería marcando todo un estilo que, además, resulta muy funcional. Con posibilidad de Telón o Vertical trasero.

Portería de hierro galvanizado y lacado. El resto de componentes del armazón están fabricados en aluminio lacado, con certificado de calidad internacional Qualicoat.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE

somfy

MOTORIZADO
Motor tubular

MANDO A DISTANCIA
Mando radio

AUTOMATIZADO
Viento/Viento sol

1	2	3
Opción Texpro	Opción Cofre	Opción Tejadillo

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

Max. 600 x 600 cm.

EN PORTERÍA

Estructura especial

EN PORTERÍA

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA

Menú inicial

Como entendemos las necesidades de cada espacio, podemos ofrecer grandes soluciones para espacios discretos.

El toldo puede ser el elemento por excelencia a la hora de definir una fachada. Los modelos para balcón responden a todos los gustos y exigencias tanto estéticas cómo funcionales. Tejidos alegres o traslúcidos contribuirán a que éste espacio se integre a la continuidad del espacio interior, dotando de privacidad los momentos más íntimos.Nos ocuparemos cuidadosamente de que cada elemento de su toldo: el tejido, el herraje y el acabado contribuya a la creación de un conjunto armónico, la buena relación entre su toldo y el entorno tiene que ser recíproca, hay que adaptarse a la fachada formando un conjunto capaz de cubrir las necesidades comunitarias e individuales.

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

Max. 600 x 50 cm.

MEDITERRÁNEO TELÓN

TELÓN es el más sencillo de los modelos. Dispone de una doble prestación por su singular sistema de brazo que permite dos posiciones: una, totalmente vertical a la barandilla y la otra, separada de ella mediante unos sencillos brazos abatibles.

Tanto los perfiles como los brazos, se suministran en aluminio lacado según tarifa vigente. Existe un motor específico para TELÓN.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE somfy	**MOTORIZADO** Motor tubular	**MANDO A DISTANCIA** Mando radio	**NO ADMITE AUTOMATISMOS**

Soportes telón

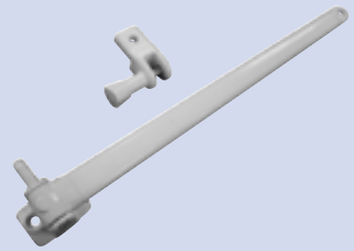

Fijación a barandilla

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

Max. 600 x 50 cm.

MEDITERRÁNEO TELÓN

MEDITERRÁNEO TELÓN

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA

Menú inicial

Max. 500 x 50 cm.

BRIK COFRE TELÓN

COFRE TELÓN. Un perfil envolvente protege la lona cuando el toldo está recogido alargando la vida del tejido e integrando el toldo como parte de la fachada.

Cuando se utilizan brazos Telón existe un motor específico.

A U T O M A T I Z A C I Ó N			
Industrial NAVARRETE somfy	**MOTORIZADO** Motor tubular	**MANDO A DISTANCIA** Mando radio	**NO ADMITE AUTOMATISMOS**

Detalle de fijación



Perfil y soporte

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA

Menú inicial

Max. 500 x 50 cm.

BRIK COFRE TELÓN

BRIK COFRE TELÓN

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA

Menú inicial

BALCONES

TELÓN COFRE TELÓN BRAZO INVISIBLE VERTICAL PUNTO RECTO TELÓN COFRE BRAZO INVISIBLE VERTICAL PUNTO RECTO TELÓN COFRE TELÓN BRAZO INVISIBLE VERTICAL PUNTO RECTO TELÓN COFRE TELÓN BRAZO INVISIBLE VERTICAL PUNTO

Max. 450 x 200 cm.

BRAZO INVISIBLE

Por funcionalidad, prestaciones y estética, los toldos de BRAZOS INVISIBLES forman un elemento ideal para el balcón. Su facilidad de maniobra y su discreta presencia en el balcón le ayudarán a decidirse por él.

Disponible en colores lacados según tarifa vigente. Salida habitual para balcones 1,75 m.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE somfy	**MOTORIZADO** Motor tubular	**MANDO A DISTANCIA** Mando radio	**AUTOMATIZADO** Viento/Viento sol

Instalación frontal, techo o entreparedes

Tensión por cinta

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

Max. 450 x 200 cm.

BRAZO INVISIBLE

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA

Menú inicial

BRAZO INVISIBLE

BALCONES

TELÓN COFRE TELÓN BRAZO INVISIBLE VERTICAL PUNTO RECTO TELÓN COFRE BRAZO INVISIBLE VERTICAL PUNTO RECTO TELÓN COFRE TELÓN BRAZO INVISIBLE VERTICAL PUNTO RECTO TELÓN COFRE TELÓN BRAZO INVISIBLE VERTICAL PUNTO

Varilla Samba Max. 600 x 300 cm. / Cable Neón Max. 250 x 250 cm.

VERTICAL

Con pocos pero escogidos elementos, es posible crear un ambiente acogedor y personal en su balcón. Colores alegres y llenos de luz para prolongar su vida al exterior.

Por su sistema vertical de funcionamiento queda garantizada su intimidad. Modelo ideal para utilizar tejidos traslúcidos tipo SCREEN, SOLTIS.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE

somfy



MOTORIZADO
Motor tubular

MANDO A DISTANCIA
Mando radio

AUTOMATIZADO
Viento/Viento sol

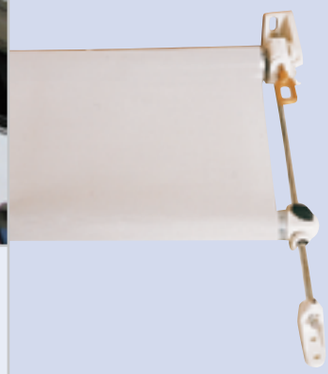

Varilla de 10 mm.



Conjunto de soportes y máquina

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

Varilla Samba Max. 600 x 300 cm. / Cable Neón Max. 250 x 250 cm.

VERTICAL

VERTICAL

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA

Menú inicial

Classic y Window Max. 550 x 160 cm.

PUNTO RECTO

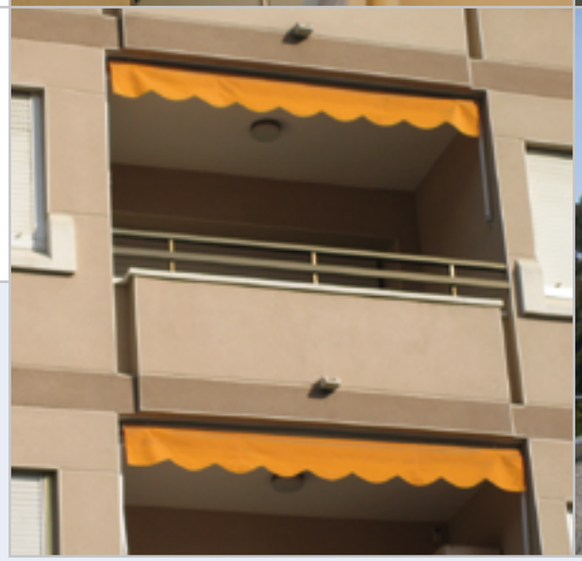

Estéticamente sencillos, eficaces y muy elegantes, los toldos de PUNTO RECTO solucionan más de un rincón, porque encajan perfectamente en todos los ambientes y se adaptan a cualquier decoración.

Tanto los perfiles como los brazos, se suministran en aluminio lacado según tarifa vigente.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE

somfy

MOTORIZADO
Motor tubular

MANDO A DISTANCIA
Mando radio

AUTOMATIZADO
Viento/Viento sol

Detalle fijación brazo

Soportes y brazo

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

Classic y Window Max. 550 x 160 cm.

PUNTO RECTO

PUNTO RECTO

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA

Menú inicial

Protagonista indiscutible de toda fachada son las ventanas, tenemos una propuesta para cada necesidad.

Líneas rectas o curvas. Clásicas o modernas, tenemos modelos y soluciones para cubrir y vestir todo tipo de ventanas para dar un aire de distinción a la fachada. Desde los tradicionales toldos de punto recto, ahora tambien con cofre, que protegen el tejido y dan una apariencia más compacta al conjunto. Las armoniosas capotas se adaptan a las curvas de la fachada, y los diferentes modelos de verticales: con guias, con cofre, con cables... que con su apariencia discreta y el tejido que Ud. decida: acrílico, screen, soltis, opaco... cubriran las necesidades más exigentes. Será un elemento imprescindible en toda fachada gracias a los motores y automatismos que facilitan su uso y maniobra.

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA

Menú inicial

Classic, Window, Regio Max. 550 x 160 cm.

PUNTO RECTO

El PUNTO RECTO es el modelo más indicado para ventanas por la posibilidad de variar su inclinación. En el PUNTO RECTO TENSIÓN hay un muelle con tensión progresiva en su interior y evita que la lona se mueva continuamente por efecto del viento.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE

somfy

MOTORIZADO
Motor tubular

MANDO A DISTANCIA
Mando radio

AUTOMATIZADO
Viento/Viento sol

Soportes y brazo

Anclaje de brazo interior

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA

Menú inicial

Classic, Window, Regio Max. 550 x 160 cm.

PUNTO RECTO

PUNTO RECTO

Cofre, Guías, Cable Max. 325 x 250 cm.

VERTICALES

VERTICALES. Líneas esenciales y discretas forman los toldos VERTICALES adecuados para cubrir ventanas. Los diferentes modelos de instalación, funcionamiento por diferentes sistemas de maniobra y con el tejido adecuado a su necesidad, seguro formarán un conjunto básico que para su ventana. Modelo ideal para la utilización de tejidos traslúcidos como SCREEN o SOLTIS.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE somfy	**MOTORIZADO** Motor tubular	**MANDO A DISTANCIA** Mando radio	**AUTOMATIZADO** Viento/Viento sol

Vertical guia

Cofre vertical

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

VENTANAS

PUNTO RECTO VERTICALES CAPOTAS PUNTO RECTO VERTICALES CAPOTAS PUNTO RECTO VERTICALES CAPOTAS PUNTO RECTO VERTICALES CAPOTAS PUNTO RECTO VERTICALES CAPOTAS PUNTO RECTO VERT

Cofre, Guías, Cable Max. 325 x 250 cm.

VERTICALES

VERTICALES

Capota Plec Max. 340 x 120 cm.

CAPOTAS

Por funcionalidad, prestaciones y estética, las CAPOTAS forman una pareja ideal con su ventana.

La amplia gama de colores, acabados y formas hacen de cada capota un modelo exclusivo que se adapta al carácter de la ventana y de quien la elige. Fabricadas con perfiles de aluminio lacado.

A U T O M A T I Z A C I Ó N			
Industrial NAVARRETE somfy	**MOTORIZADO** Motor tubular	**MANDO A DISTANCIA** Mando radio	**AUTOMATIZADO** Viento/Viento sol

Capota 4 aros

Capota cerrada

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

Capota Plec Max. 340 x 120 cm.

CAPOTAS

El vertical interior en todas sus modalidades puede ser el elemento clave en la decoración actual cubriendo las ventanas interiores y proporcionando luz atenuada o opacidad total a las estancias en función del tejido elegido y optimizando notablemente el rendimiento frío - calor en las estancias de la casa. Diferentes tejidos, texturas, propiedades y colores darán un guiño de color que confiere al interior un aire alegre, elegante o vanguardista. La posibilidad de motorizar sus verticales interiores le permitirá un rendimiento óptimo del modelo elegido.

Diseño y tecnología para espacios muy personales: el interior. Déjese seducir por las nuevas posibilidades de decoración interior.

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

Max. 250 x 250 cm.

CORTINA CADENETA

Un producto muy útil para medidas pequeñas. Su sistema de maniobra por cadeneta otorga múltiples posibilidades de apertura total o parcial. Combinado con tejidos técnicos tipo SCREEN o SOLTIS regularan la entrada de luz en el interior según nuestras necesidades sin perder la sensación de amplitud que estos tejidos nos proporcionan.

Kit completo de cadeneta

Tres colores de accesorios: Gris-Negro-Blanco

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

Max. 250 x 250 cm.

CORTINA CADENETA

CORTINA CADENETA

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

INTERIORES

CORTINA CADENETA VERTICAL INTERIOR CORTINA CADENETA VERTICAL INTERIOR CADENETA VERTICAL INTERIOR CORTINA CADENETA VERTICAL INTERIOR CORTINA VERTICAL INTERIOR CORTINA CADENETA VERTICAL INTERIOR CORTINA CADENETA

Max. 500 x 300 cm.

VERTICAL INTERIOR

Es un sistema muy eficaz de protección, tanto solar como visual, que nos asegura un control eficaz de la luz que entra en una estancia.

Combinando tejidos de vanguardia conseguimos abrir los espacios al exterior conservando nuestra intimidad. Muy interesante es su motorización y automatización lo que nos proporciona una comodidad extrema.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE / somfy	**MOTORIZADO** Motor tubular	**MANDO A DISTANCIA** Mando radio	**AUTOMATIZADO** Viento/Viento sol

Soporte G
Para máquina o motor

Soporte S
Para motor

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

Max. 500 x 300 cm.

VERTICAL INTERIOR

VERTICAL INTERIOR

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

CAPOTAS TERRAZAS BALCONES VENTANAS INTERIORES CORREDEROS CENADORES CAPOTAS TERRAZAS BALCONES VENTANAS INTERIORES

Ofrecemos un estilo propio para los jardines protagonizados por nuestros toldos correderos MARINOS. Tienen un marcado sentido de la elegancia que evidencia el más alto nivel de distinción. Los perfectos, variados y actuales acabados han convertido nuestros MARINOS en el reflejo de la máxima calidad. Podemos adaptarnos a sus necesidades de espacio con opciones para cubrir total o parcialmente los laterales de la estructura, para dar más intimidad al conjunto o dejar que el aire circule por todo él. Haga del toldo corredero, la clave de la decoración del paisaje exterior de su jardín o terraza.

El jardin se convierte en el punto de reunión de la familia y de los amigos, el lugar perfecto para vivir grandes momentos.

CORREDEROS

MARINO CORREDERO ENROLLABLE ROLL VERANDA MARINO CORREDERO ENROLLABLE ROLL VERANDA MARINO CORREDERO ENROLLABLE ROLL VERANDA MARINO CORREDERO

Max. 600 x 600 cm.

MARINO

MARINO: El corredero marino permite crear espacios únicos, con estructuras sencillas resistentes y versátiles. Además de la posibilidad de elegir entre las diferentes gamas de tejidos y colores podremos disfrutar al aire libre nuestros momentos de ocio con una agradable sensación de bienestar.

DE PARED A PARED



DE PARED A PORTERÍA



DE DOS PORTERÍAS

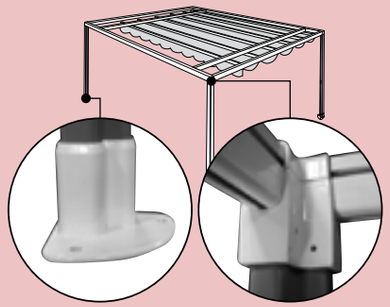

A TECHO



A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE

somfy

MOTORIZADO
Motor tubular

MANDO A DISTANCIA
Mando radio

AUTOMATIZADO
Viento/Viento sol

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

Max. 600 x 600 cm.

MARINO

Estructura especial

MARINO

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA

Menú inicial

CORREDEROS

MARINO CORREDERO ENROLLABLE ROLL VERANDA MARINO CORREDERO
ENROLLABLE ROLL VERANDA MARINO CORREDERO ENROLLABLE ROLL VERANDA
MARINO CORREDERO ENROLLABLE ROLL VERANDA MARINO CORREDERO

Max. 500 x 500 cm.

ENROLLABLE ROLL

Clásico en su estructura y concepción, el corredero de guías evoluciona actualmente para convertirse en un toldo funcional, decorativo y sobre todo competitivo. Realizado en aluminio con materiales de alta calidad y con un acabado muy cuidado, está indicado para medidas pequeñas y medianas. Además, colocado con suficiente inclinación para facilitar su funcionamiento, cubrirá sus necesidades con grandes prestaciones. Existe un motor específico para el Corredero Roll.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE / somfy.	MOTORIZADO Motor tubular	MANDO A DISTANCIA Mando radio	NO ADMITE AUTOMATISMOS

Soportes de hierro para más de 400 cm. salida

Estructura de aluminio 80x40 mm.

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

Max. 500 x 500 cm.

ENROLLABLE ROLL

ENROLLABLE ROLL

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

Max. 500 x 425 cm.

DISCOVERY VERANDA

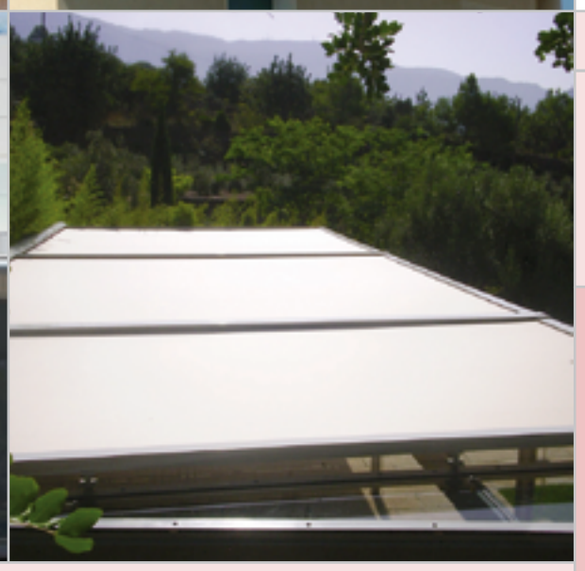

VERANDA, modelo de toldo corredero funcional por excelencia, lo tiene todo. Realizado íntegramente en aluminio, accionado siempre mediante motor y con muelle inferior que permite la tensión del tejido, cofre superior para protección de la lona.

Se puede instalar como VERANDA para amortiguar el efecto invernadero sobre los cerramientos de aluminio y cristal o como toldo corredero previa fabricación de la estructura correspondiente. Con lona acrílica o con SOLTIS su éxito está garantizado.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE / somfy	**MOTORIZADO** Motor tubular	**MANDO A DISTANCIA** Mando radio	**AUTOMATIZADO** Viento/Viento sol

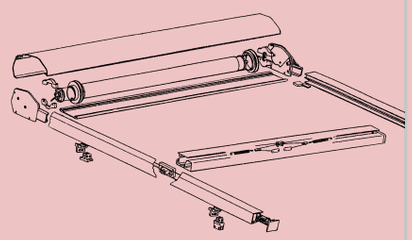

Croquis despiece

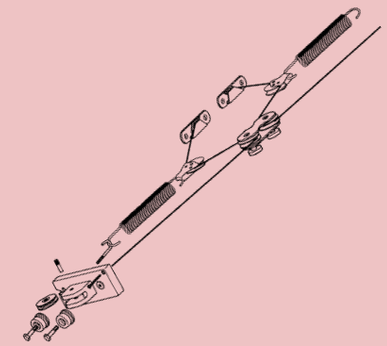

Circuito de cuerda

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTÍA

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

Max. 500 x 425 cm.

DISCOVERY VERANDA

Estructura especial

VERANDA

Entendiendo las necesidades de cada espacio, podemos ofrecer grandes soluciones, siendo la calidad y la estética, garantía de satisfacción. Formas sencillas o caprichosas, tejidos acrílicos o de PVC, su especial composición permite cubrir grandes superficies por módulos que se unen entre sí hasta completar la medida deseada. Ofrecemos además, diferentes posibilidades de cerramientos laterales: con ventanas, cortinas, verticales, puertas... Ud. decide que necesita para disfrutar plenamente de su espacio exterior.

Estructuras cuadradas, rectangulares... diferentes CENADORES para cubrir espacios grandes o pequeños.

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

Max. 400 x 400 cm.

PARTY CUADRADO 4 AGUAS

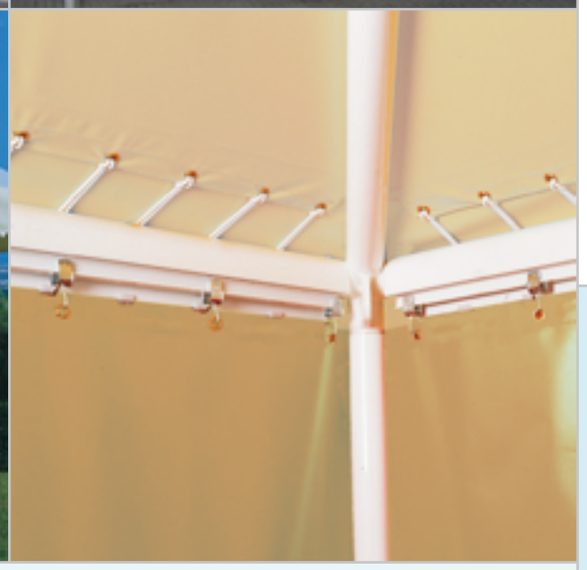

Con forma de Pirámide, los CENADORES CUADRADOS se definen por la sencillez de sus líneas que componen un armónico conjunto con una agradable sensación de equilibrio.

La lona transmitirá la luz o intimidad deseada. El fácil montaje de armazón y lona le motivará a decidirse por él.

Posibilidad de verticales con o sin guías, o cortinas alrededor.

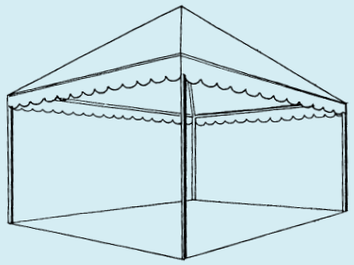

Los cuatro lados son iguales

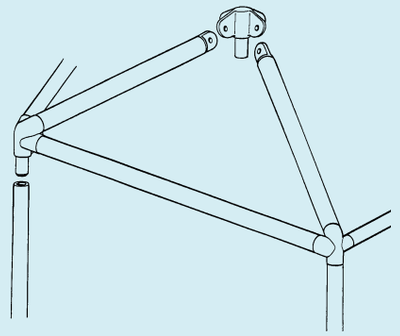

Tubos diámetro 50mm. lacados blanco

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

Max. 400 x 400 cm.

PARTY CUADRADO 4 AGUAS

PARTY CUADRADO

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

Max. 400 x 800 cm.

COSMOPOLITAN RECTANGULAR 4 Y 2 AGUAS

La estructura rectangular del CENADOR DE 4 AGUAS permite un amplio cuadro de medidas adaptables por módulos.

Imprescindibles en la decoración de exteriores, su apariencia discreta permite a los cenadores adaptarse a cualquier ambiente, convirtiéndose en elemento básico de las terrazas de verano.

Posibilidad de verticales o cortinas (con o sin ventanas alrededor).

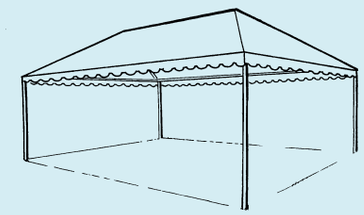

Cuatro aguas.

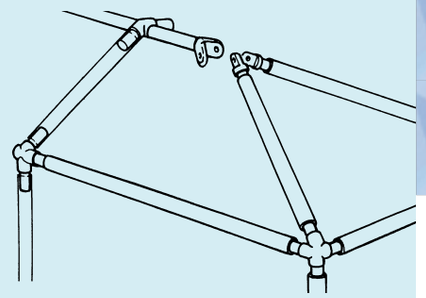

Tubos diámetro 50mm. lacados blanco

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

Max. 400 x 800 cm.

COSMOPOLITAN RECTANGULAR 4 Y 2 AGUAS

COSMOPOLITAN RECTANGULAR

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

Max. 550 x 1200 cm.

PASILLO

De líneas esenciales y discretas formas, los PASILLOS DE HIERRO restan austeridad a las fachadas de trazos sobrios. Unimos armazón, lona y accesorios para crear una opción clásica que transmite carácter y elegancia.

Personalizados generarán riqueza a su entorno.

Posibilidad de verticales con o sin guías, o cortinas alrededor.

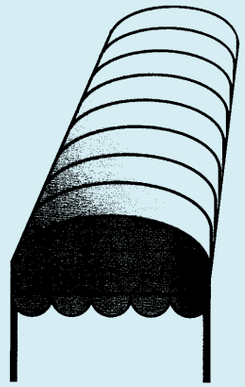

Estructura de hiero zincado

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

Max. 550 x 1200 cm.

PASILLO

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

Max. 500 x 300 cm.

VERTICAL GUIA ANCHA

Cerramiento lateral con o sin ventana que nos proporciona un aislamiento casi perfecto contra el frío y viento en patios o terrazas.

De fácil apertura y cierre, es ideal para alargar la vida en el exterior aun cuando las condiciones atmosféricas sean adversas.

Reforzándolo con barras intermedias, son el complemento ideal de correderos y cenadores.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE / somfy			
	MOTORIZADO Motor tubular	**MANDO A DISTANCIA** Mando radio	**NO ADMITE AUTOMATISMOS**



Perfiles de guía ancha y retenedor

Perfil intermedio de refuerzo

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

Max. 500 x 300 cm.

VERTICAL GUIA ANCHA

VERTICAL GUIA ANCHA

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

Max. 600 x 300 cm.

VERTICAL EXTERIOR

Vertical de caída libre con posibilidad de anclaje a suelo mediante anillas abatibles. Opción interesante cuando la estructura donde va sujeto no permite la instalación de guías, o bien cuando necesitemos todo el espacio útil libre de obstáculos.

Muy utilizado en mercados y centros comerciales como puerta de cierre.

A U T O M A T I Z A C I Ó N

Industrial NAVARRETE

somfy



MOTORIZADO
Motor tubular

MANDO A DISTANCIA
Mando radio

AUTOMATIZADO
Viento/Viento sol

Hembrilla abierta. Con tuerca y arandela

Platina puente. Abatible.

Sujación a suelo

Soportes con máquina

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

Max. 600 x 300 cm.

VERTICAL EXTERIOR

VERTICAL EXTERIOR

Un espacio para las ideas, formas, colores, diferentes estilos, nuevas tendencias. Todo lo que necesitas para personalizar tu fachada.

Las propuestas más funcionales y los diseños más actuales apuestan por las piezas plegables como las CAPOTAS. El equilibrio entre la estética y el diseño tradicional puesto al día. Las capotas son piezas llenas de belleza dentro de una estética clásica que da lugar a una decoración personal y a ambientes llenos de calidez. Un estilo que se puede personalizar. Las CAPOTAS con formas caprichosas, rectas o curvas y tejidos altamente decorativos darán un toque de distinción a ventanas, puertas, fachadas particulares y de negocio.

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

CAPOTAS

PRACTIC-MEGA-PLEC PRACTIC-MEGA-PLEC PRACTIC-MEGA-PLEC PRACTIC-MEGA-PLEC PRACTIC-MEGA-PLEC PRACTIC-MEGA-PLEC PRACTIC-MEGA-PLEC PRACTIC-MEGA-PLEC PRACTIC-MEGA-PLEC PRACTIC-MEGA-PLEC

Max. 500 x 120 cm.

PRACTIC-MEGA-PLEC

Imprescindibles en la decoración exterior de comercios y muy útiles en fachadas dando un toque clásico y de color.

Combinan muy bien con cualquier estilo de decoración. Se fabrica en múltiples formas adaptándolas a la estética exterior establecida. Son un modelo de protección solar muy recurrente.

Curvada grande 5 aros



Capota cerrada

INDUSTRIAL NAVARRETE 3 AÑOS GARANTIA

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

CAPOTAS

PRACTIC-MEGA-PLEC PRACTIC-MEGA-PLEC PRACTIC-MEGA-PLEC PRACTIC-MEGA-PLEC PRACTIC-MEGA-PLEC PRACTIC-MEGA-PLEC PRACTIC-MEGA-PLEC PRACTIC-MEGA-PLEC PRACTIC-MEGA-PLEC PRACTIC-MEGA-PLEC

Max. 500 x 120 cm.

PRACTIC-MEGA-PLEC

PRACTIC-MEGA-PLEC

AUTOMATISMOS AUTOMATISMOS AUTOMATISMOS AUTOMATISMOS
TISMOS AUTOMATISMOS AUTOMATISMOS AUTOMATISMOS AUTOMA

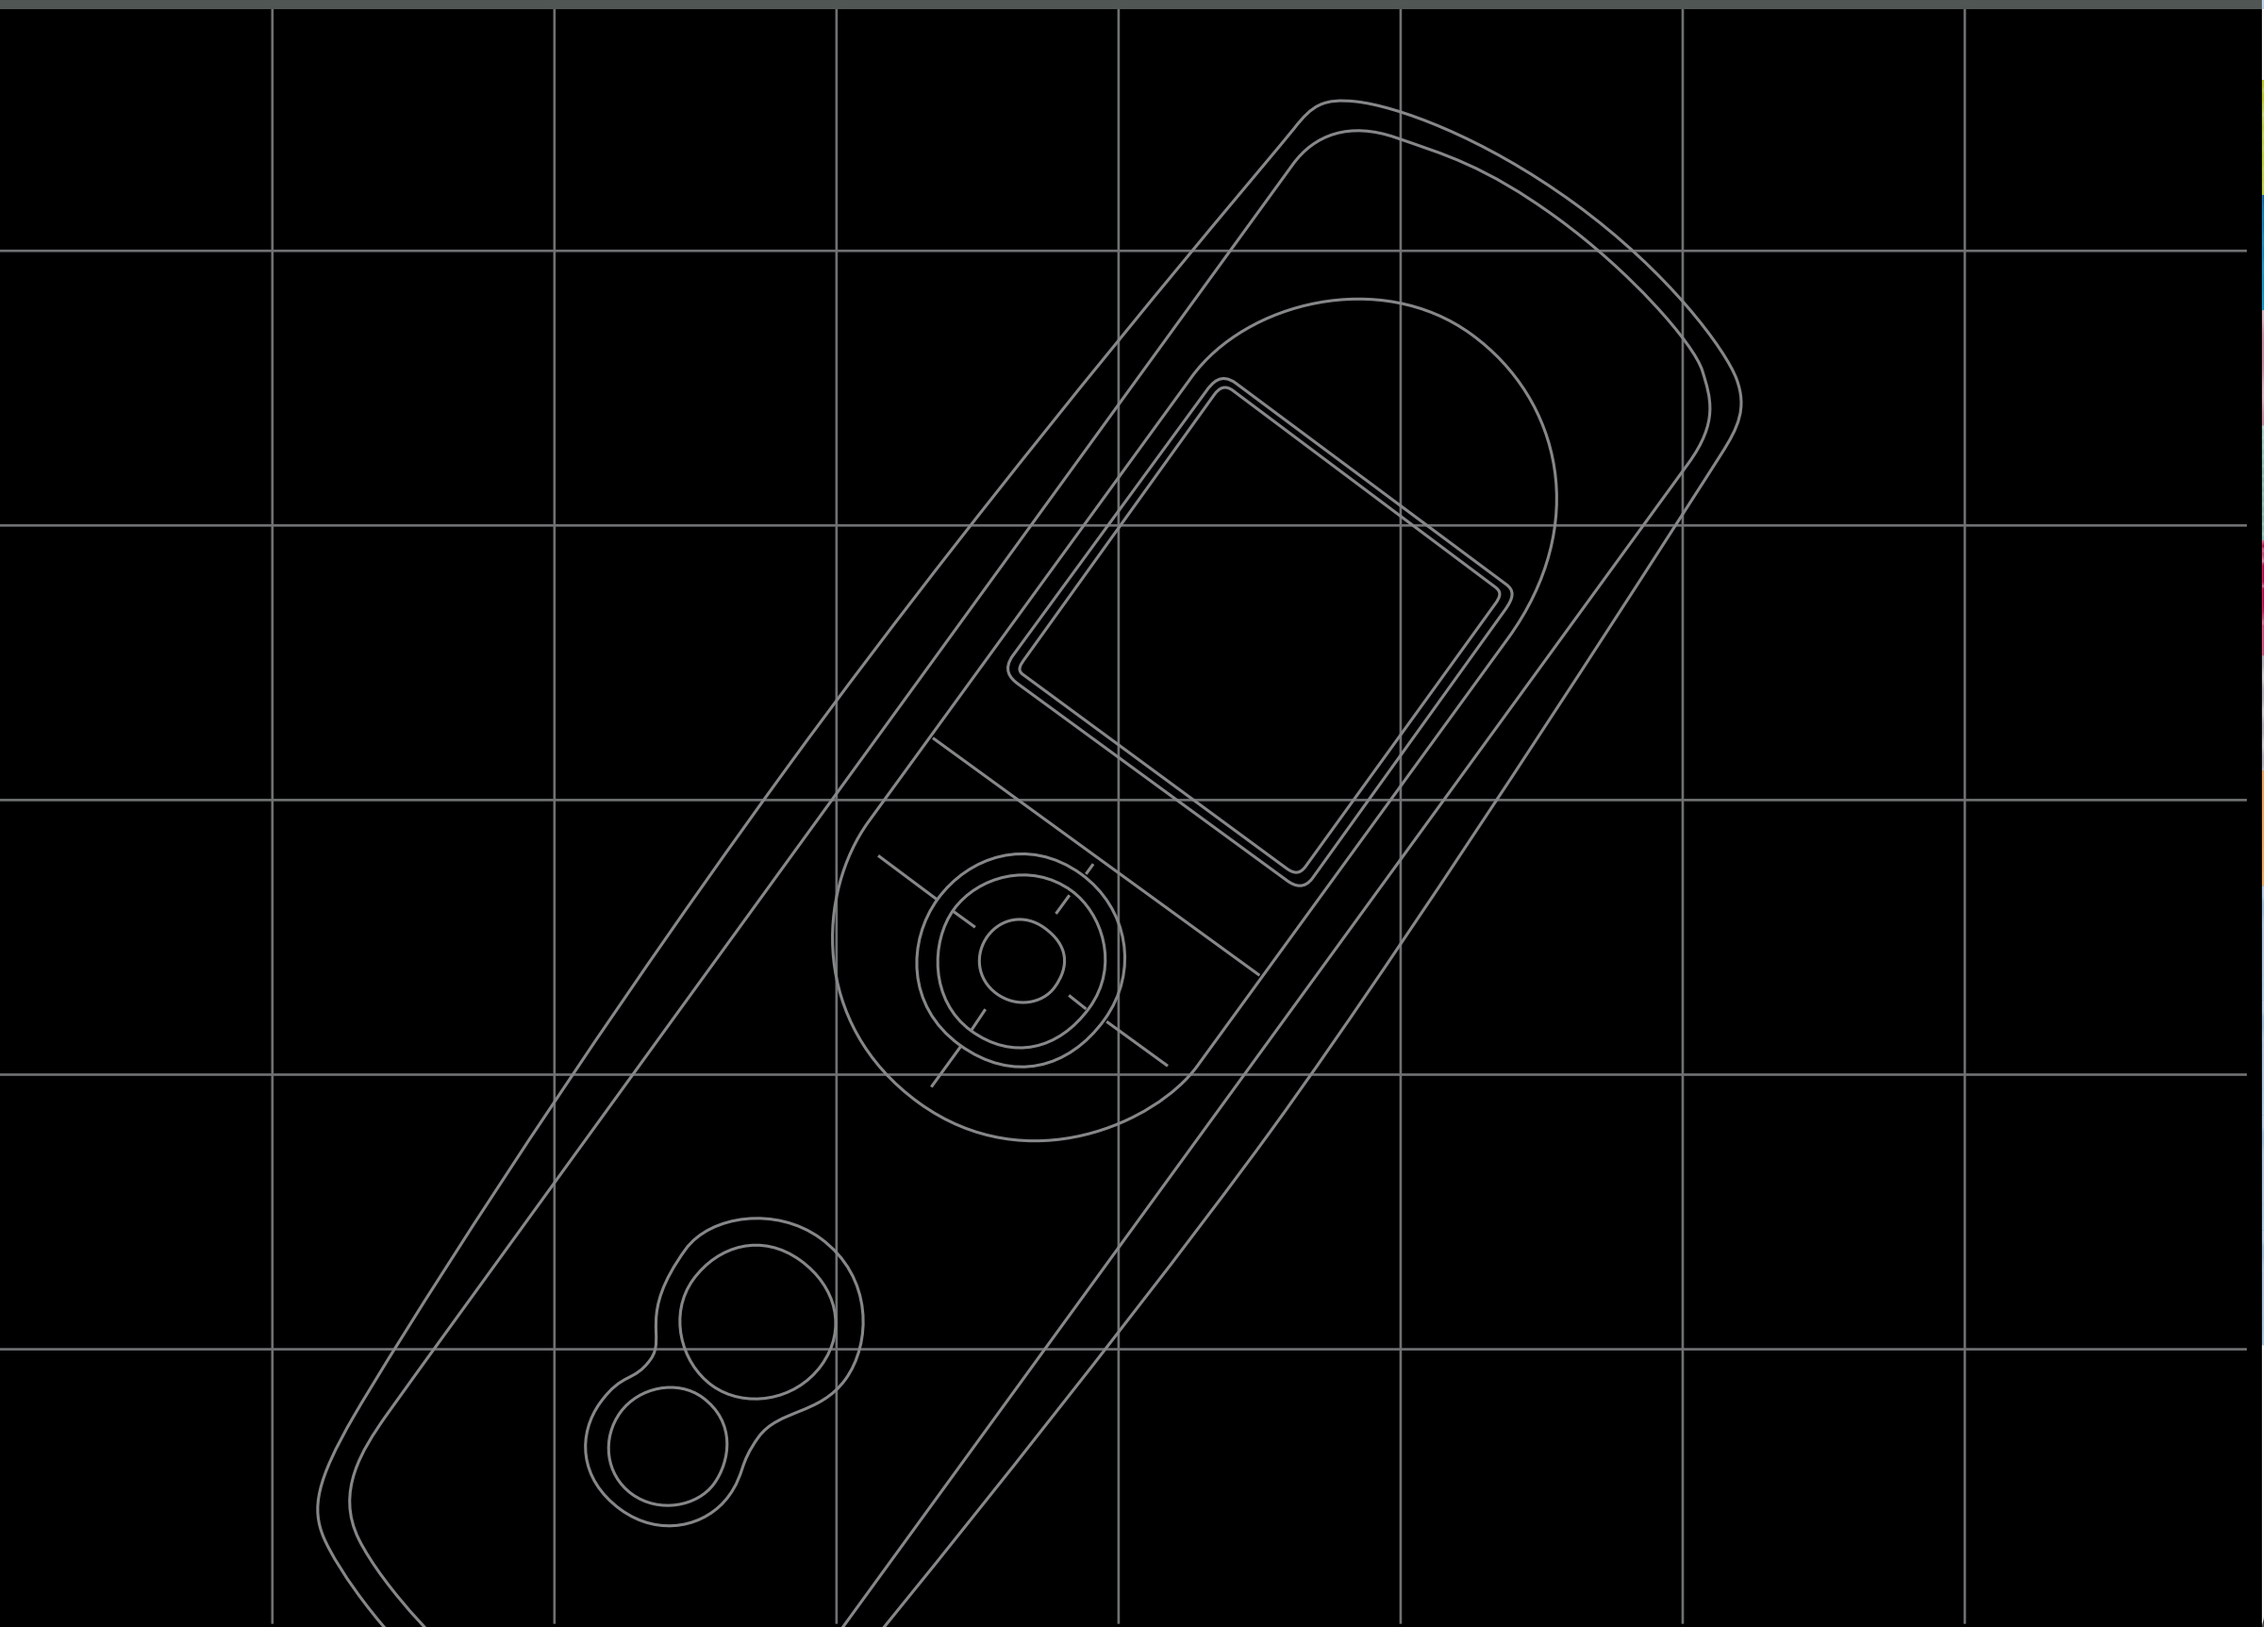

AUTOMATISMO

AUTOMATISMOS

SENSOR EOLIS
Automatismo de viento para motores radio RTS, una velocidad del viento por encima de la programada hará que el toldo se recoja automáticamente.

SENSOR SOLIRIS
Automatismo viento y sol para motores radio RTS. La velocidad excesiva del viento le hará recogerse al toldo y el sol extenderse (siempre prevalece la orden del viento sobre el sol por seguridad). Ha de funcionar siempre con telis soliris.

SENSOR LLUVIA
Automatismo de lluvia, detecta la lluvia y da la orden programada (subida o bajada) a los motores relacionados con él.

SUNIS
Automatismo autónomo de sol (se alimenta de energía solar) **no necesita conectarse a la red** y da orden de subida o bajada a los motores RTS relacionados con él. Ha de funcionar siempre con telis soliris.

EOLIS 3D
Automatismo autónomo de viento (alimentación con pilas) **no necesita conectarse a la red**, detecta el movimiento del toldo y ordena su recogida en caso de sobrepasar lo programado, **sólo da órdenes a un motor por automatismo**.

CHRONIS
Reloj programador para motores radio RTS da órdenes de subida o bajada a los motores grabados con él, distinguiendo entre los diferentes horarios de los días de la semana.

INTERFACE
Emisor de radiofrecuencia que trasmite las órdenes de un automatismo lluvia al motor radio RTS (necesario para motores RTS con automatismos lluvia)

UNIVERSAL RECEIVER
Receptor exterior para motores LT. Transforma un motor con cableado a radio RTS haciéndolo compatible con toda la gama de automatismos para RTS.

TODOS LOS AUTOMATISMOS PARA MOTORES RTS PUEDEN DAR ORDENES A VARIOS MOTORES. POR SEGURIDAD NO RECOMENDAMOS MAS DE 4 MOTORES POR AUTOMATISMO.

AUTOMATISMO

PUNTOS DE MANDO

TELIS 1 PURE
Mando a distancia para un motor.

TELIS 4 PURE
Mando a distancia para varios motores, **tiene 5 canales**.

TELIS 1 PATIO
Mando a distancia para un motor. **Resistente al agua y los golpes.**

TELIS 4 PATIO
Mando a distancia para varios motores, tiene 5 canales. **Resistente al agua y los golpes.**

TELIS SOLIRIS PURE
Mando distancia para un motor con automatismo soliris, permite el cambio de la opción viento/sol a sólo viento.

TELIS SOLIRIS PATIO
Mando distancia para un motor con automatismo soliris, permite el cambio de la opción viento/sol a sólo viento. **Resistente al agua y los golpes.**

TELIS 4 SOLIRIS PATIO
Mando a distancia para varios motores (hasta cuatro) con automatismo soliris, permite el cambio de la opción viento/sol a sólo viento. **Resistente al agua y los golpes.**

SITUO
Punto de mando vía radio para fijar a pared, para un motor o, como mando general, para varios motores.

LOS PUNTOS DE MANDO A DISTANCIA SE ALIMENTAN MEDIANTE PILA SUMINISTRADA CON CADA MODELO Y CON UNA DURACION APROXIMADA DE 3 AÑOS.

AUTOMATISMO

PUNTOS DE MANDO

CENTRALIS RTS
Punto de mando vía radio para fijar a pared, para un motor o como mando general para varios motores.

TELIS 1 SILVER
Mando a distancia para un motor. **Acabado plata, resistente a caídas.**

TELIS 4 SILVER
Mando a distancia para varios motores, tiene cinco canales. **Acabado plata, resistente a caídas.**

TELIS 1 LOUNGE
Mando a distancia para un motor. **Acabado negro, resistente a caídas.**

TELIS 4 LOUNGE
Mando a distancia para varios motores, tiene cinco canales. **Acabado negro, resistente a caídas.**

TELIS COMPOSIO
Mando a distancia con 20 canales, permite accionar hasta 20 motores independientemente. **Acabado Lounge o Silver.**

TELIS IMPRESARIO
Mando a distancia para mandar sobre diferentes escenarios (agrupaciones de motores) hasta 16 conjuntos de motores diferentes. **Acabado Silver o Lounge.**

INVERSOR
Punto de mando para motores LT. Va con caja se superficie o se puede empotrar.

LOS PUNTOS DE MANDO A DISTANCIA SE ALIMENTAN MEDIANTE PILA SUMINISTRADA CON CADA MODELO Y CON UNA DURACION APROXIMADA DE 3 AÑOS.

AUTOMATISMO

PUNTOS DE MANDO

INIS DUO
Punto de mando **para 2 motores LT**. Sirve para poder accionar dos motores LT independientemente con un solo inversor. Va con caja de superficie o se puede empotrar.

INVERSOR ESTANCO
Punto de mando para motor LT. Es para instalación exterior **antihumedad**. Índice de protección IP54.

MOTORES

RTS
(radio tecnología Somfy) son motores con receptores de radio incorporado en el interior del motor. Finales de carrera programables desde el punto de mando. Tienen sólo los tres hilos de alimentación.

ALTUS
Motores RTS para todo tipo de toldos excepto cofres.

OREA
Motores RTS específicos para cofres, tienen final de carrera superior por presión.

LT
Motores para instalaciones cableadas. Finales de carrera programables desde botones en la cabeza del motor.Tienen cinco hilos, los tres de alimentación y dos para subida y bajada.

TODOS LOS MOTORES VAN ALOJADOS EN EL INTERIOR DE LOS TUBOS DE ENROLLE DE LOS TOLDOS Y HAN DE IR CONECTADOS A LA RED DE 230V.

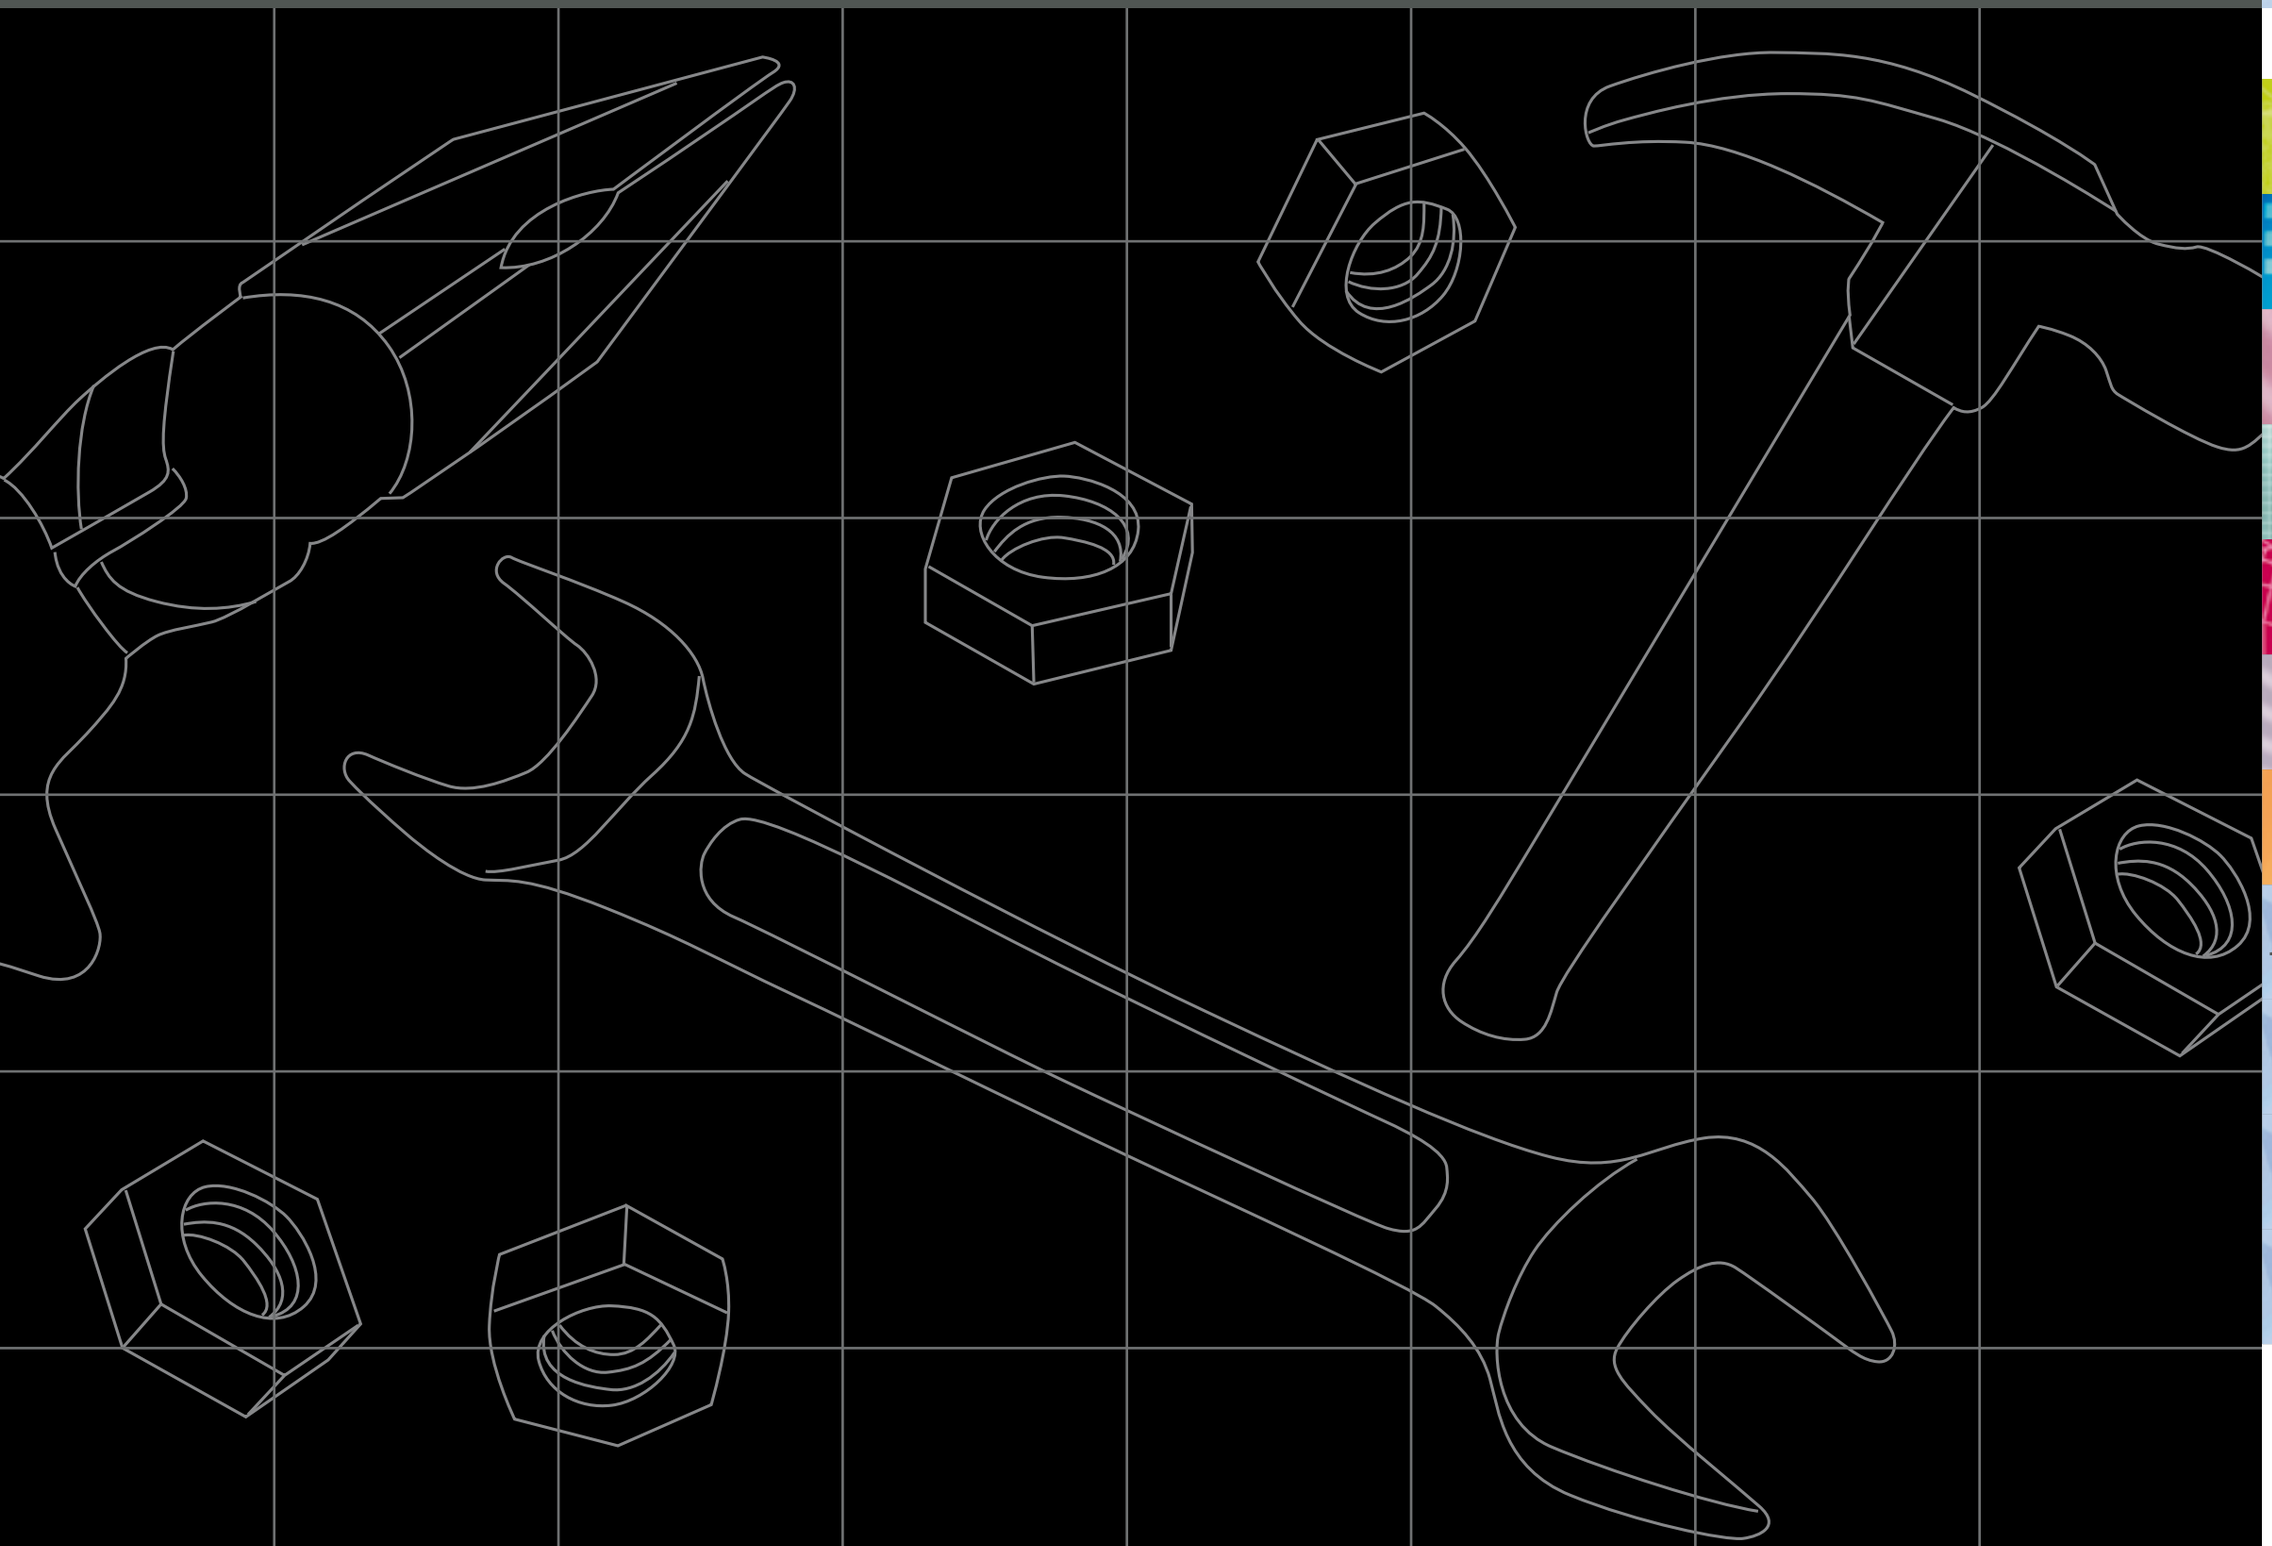

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA

Menú inicial

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES SOPORTE

Frontal o a techo (en mm.)



GRADOS DE INCLINACIÓN

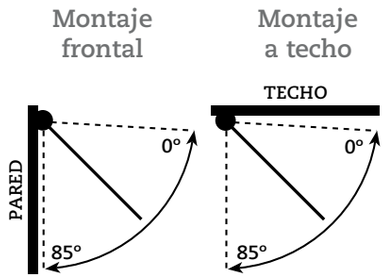

DIMENSIONES MÁXIMAS SEGÚN SALIDA MÁXIMA

Salida máxima	Línea máxima
Con brazos de: 3,50 m.	5,50 m.
Con brazos de: 3,25 m.	6,00 m.

LÍNEA TOTAL MÍNIMA PARA SALIDA BRAZOS

	2 brazos	
SALIDA	Máquina int./motor	Con máquina ext.
1,50 m.	1,95 m.	2,00 m.
1,75 m.	2,20 m.	2,25 m.
2,00 m.	2,45 m.	2,50 m.
2,25 m.	2,70 m.	2,75 m.
2,50 m.	2,95 m.	3,00 m.
2,75 m.	3,20 m.	3,25 m.
3,00 m.	3,45 m.	3,50 m.
3,25 m.	3,70 m.	3,75 m.
3,50 m.	3,95 m.	4,00 m.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN

TEJADILLO

Plancha de aluminio lacado de 2 mm. que se coloca con escuadras sobre el conjunto del toldo protegiéndolo.

TROYA

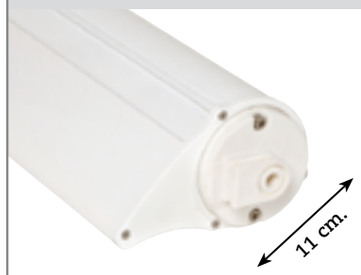

Perfil de aluminio envolvente que mantiene el tejido completamente protegido cuando está recogido.

DIMENSIONES (mm)

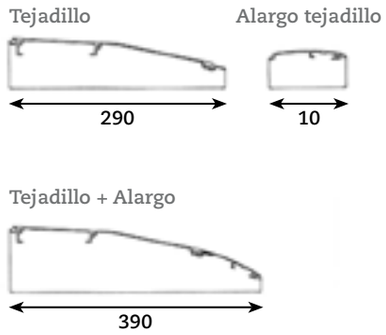

TEJADILLO MARINO

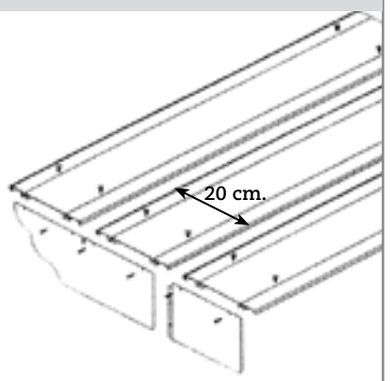

Planchas de aluminio de 20 cm. que se unen entre si

COMPLEMENTOS

KIT DE BRAZOS CRUZADOS

DIMENSIONES KIT BRAZOS CRUZADOS CON SOPORTE EXCLUSIVE

Frontal y a techo (en mm.)



Permite disponer de mayor salida de la que nos dejaría la línea. Los brazos recogen uno por debajo del otro, necesitando menos línea para recoger.

FOTO CRUZADO DETALLE DE COMPONENTES

LÍNEA TOTAL MÍNIMA		
	2 brazos	
SALIDA	Con soporte Exclusive	Con soporte Nadesmo
1,50 m.	1,22 m.	1,21 m.
1,75 m.	1,35 m.	1,34 m.
2,00 m.	1,47 m.	1,46 m.
2,25 m.	1,60 m.	1,59 m.
2,50 m.	1,72 m.	1,71 m.
2,75 m.	1,85 m.	1,84 m.
3,00 m.	1,97 m.	1,96 m.
3,25 m.	2,10 m.	2,09 m.
3,50 m.		2,21 m.

Inclinación máxima con brazos cruzados: 45°

BITOLDO

Perfil delantero con faldón regulable interior. Permite bajar un tejido delantero hasta 160 cm. de altura manual o motorizado.

Para toldos de medida máxima 500x250 cm.

OMEGA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES SOPORTE
Frontal y a techo (en mm.)



LÍNEA TOTAL MÍNIMA PARA SALIDA BRAZOS

Salida	Máquina elevadora interior/motor
1,25 m.	1,57 m.
1,50 m.	1,82 m.
1,75 m.	2,07 m.
2,00 m.	2,32 m.
2,25 m.	2,57 m.
2,50 m.	2,82 m.

GRADOS DE INCLINACIÓN

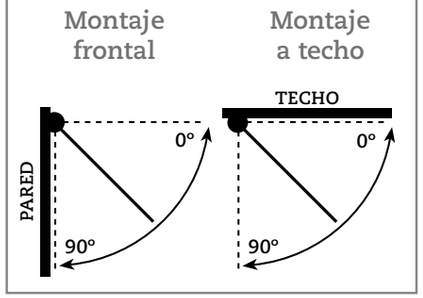

DIMENSIONES MÁXIMAS

Línea máxima	Salida máxima
4,00 m.	2,50 m.

NADESMO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES SOPORTE
Frontal y a techo (en mm.)

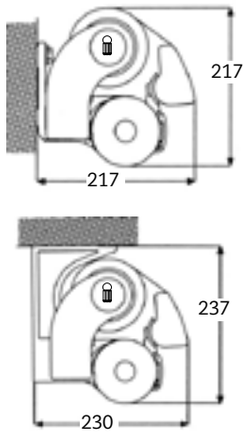

GRADOS DE INCLINACIÓN

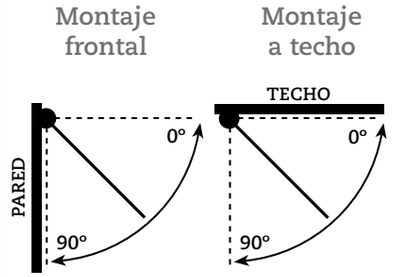

DIMENSIONES MÁXIMAS

Con brazos de 3,50 m.	Con brazos de 3,25 m.
5,50 m.	6,00 m.

LÍNEA TOTAL MÍNIMA PARA SALIDA BRAZOS

Salida	Número de brazos		
	2	3	4
1,50 m.	2,12 m.	3,07 m.	4,04 m.
1,75 m.	2,37 m.	3,45 m.	4,54 m.
2,00 m.	2,62 m.	3,82 m.	5,04 m.
2,25 m.	2,87 m.	4,29 m.	5,54 m.
2,50 m.	3,12 m.	4,57 m.	6,04 m.
2,75 m.	3,37 m.	4,95 m.	6,54 m.
3,00 m.	3,62 m.	5,32 m.	7,04 m.
3,25 m.	3,87 m.	5,70 m.	7,54 m.
3,50 m.	4,12 m.	6,07 m.	8,04 m.

La aplicación de la máquina elevadora se limita a las instalaciones con 2 brazos.

GOLIATH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES SOPORTE

Frontal (en mm.)



A techo (en mm.)



Soporte independiente hasta 4 m. salida



GRADOS DE INCLINACIÓN

Soporte independiente



Montaje monobloc (frontal y a techo) 6° a 56°



LÍNEA TOTAL MÍNIMA PARA SALIDA BRAZOS

Salida	Número de brazos		
	2	3	4
3,00 m.	3,52 m.	5,28 m.	7,04 m.
3,25 m.	3,77 m.	5,66 m.	7,54 m.
3,50 m.	4,02 m.	6,03 m.	8,04 m.
3,75 m.	4,27 m.	6,41 m.	8,54 m.
4,00 m.	4,52 m.	6,78 m.	9,04 m.
4,50 m.	5,50 m.	8,15 m.	10,90 m.
5,00 m.	6,00 m.	8,90 m.	11,90 m.

*Para soporte independiente 7 cm más de línea mínima.
Dimensiones máximas utilizando máquina NX-13: 6,50 m. de línea X 4,00 m. de salida.

TROYA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES SOPORTE

Frontal y a techo (en mm.)



GRADOS DE INCLINACIÓN

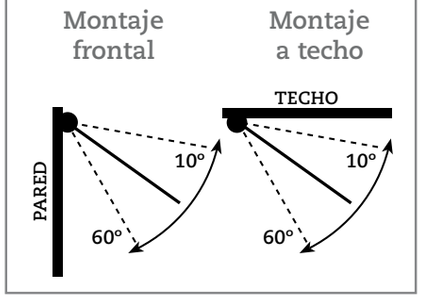

DIMENSIONES MÁXIMAS SEGÚN SALIDA MÁXIMA

Salida máxima	Línea máxima
Con brazos de: 3,25 m.	5,50 m.
Con brazos de: 3,00 m.	6,00 m.

LÍNEA TOTAL MÍNIMA PARA SALIDA BRAZOS

SALIDA	2 brazos	
	Máquina int./motor	Con máquina ext.
1,50 m.	1,95 m.	2,00 m.
1,75 m.	2,20 m.	2,25 m.
2,00 m.	2,45 m.	2,50 m.
2,25 m.	2,70 m.	2,75 m.
2,50 m.	2,95 m.	3,00 m.
2,75 m.	3,20 m.	3,25 m.
3,00 m.	3,45 m.	3,50 m.
3,25 m.	3,70 m.	3,75 m.
3,50 m.	3,95 m.	4,00 m.

COFRE EXCLUSIVE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES SOPORTE
Frontal y a techo (en mm.)

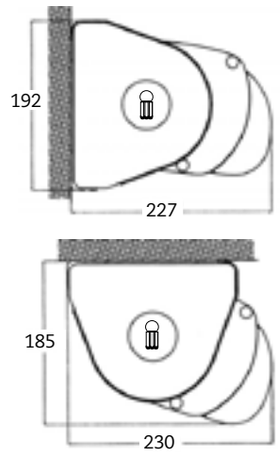

GRADOS DE INCLINACIÓN

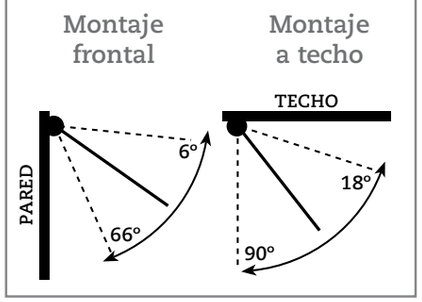

DIMENSIONES MÁXIMAS

Línea máxima	Salida máxima
6,00 m.	3,00 m.

LÍNEA TOTAL MÍNIMA PARA SALIDA BRAZOS

Salida	Máquina/motor
1,50 m.	1,95 m.
1,75 m.	2,20 m.
2,00 m.	2,45 m.
2,25 m.	2,70 m.
2,50 m.	2,95 m.
2,75 m.	3,20 m.
3,00 m.	3,45 m.

COFRE OMEGA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES SOPORTE
Frontal y a techo (en mm.)

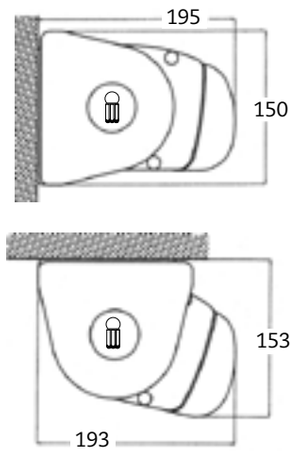

GRADOS DE INCLINACIÓN

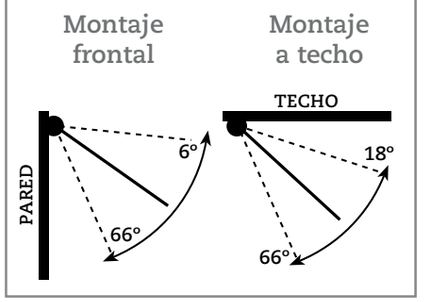

DIMENSIONES MÁXIMAS

Línea máxima	Salida máxima
4,00 m.	2,50 m.

LÍNEA TOTAL MÍNIMA PARA SALIDA BRAZOS

Salida	Máquina/motor
1,25 m.	1,59 m.
1,50 m.	1,84 m.
1,75 m.	2,09 m.
2,00 m.	2,34 m.
2,25 m.	2,59 m.
2,50 m.	2,84 m.

NEW BOX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES SOPORTE

Montaje sólo frontal (en mm.)



GRADOS DE INCLINACIÓN

Montaje frontal



Sólo permite montaje frontal a techo. Son necesarios soportes especiales.

LÍNEA MÁXIMA SEGUN SALIDA

Línea máxima	salida máxima
6,00 m.	3,50 m.

LÍNEA TOTAL MÍNIMA PARA SALIDA BRAZOS

SALIDA	2 brazos maquina motor
1,50 m.	2,15 m.
2,00 m.	2,65 m.
2,50 m.	3,15 m.
3,00 m.	3,65 m.
3,50 m.	4,15 m.

MAXI COFRE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES SOPORTE

Frontal (en mm.)



A techo (en mm.)
Necesita soporte con "T"



GRADOS DE INCLINACIÓN

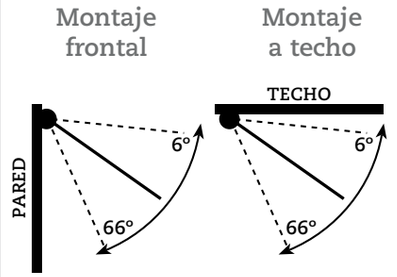

LÍNEA MÁXIMA SEGUN SALIDA

	Línea máxima	salida máxima
2 brazos	6,00 m.	3,00 m.
4 brazos	11,00 m.	3,00 m.
6 brazos	15,00 m.	3,00 m.

LÍNEA TOTAL MÍNIMA PARA SALIDA BRAZOS

Salida	Número de brazos		
	2	4	6
1,50 m.	2,52 m.	3,82 m.	6,27 m.
1,75 m.	2,77 m.	4,32 m.	7,02 m.
2,00 m.	3,02 m.	4,82 m.	7,77 m.
2,25 m.	3,27 m.	5,32 m.	8,52 m.
2,50 m.	3,52 m.	5,82 m.	9,27 m.
2,75 m.	3,77 m.	6,32 m.	10,02 m.
3,00 m.	4,02 m.	6,82 m.	10,77 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES SOPORTE
Frontal (en mm.)

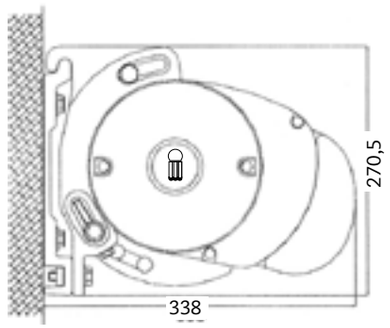

LÍNEA TOTAL MÁXIMA SEGUN SALIDA

	Línea máxima	Salida máxima
2 brazos	6,50 m.	4,00 m.
3 brazos	9,77 m.	4,00 m.
4 brazos	12,00 m.	4,00 m.

Sólo permite montaje frontal.

GRADOS DE INCLINACIÓN

Montaje frontal
3 posiciones
Brazos Goliath

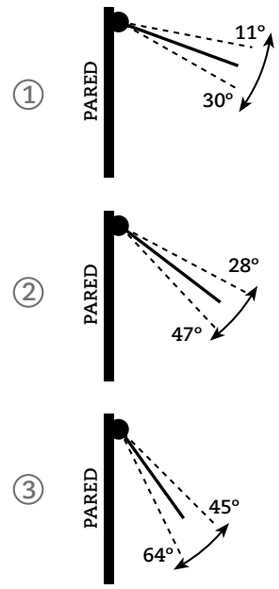

LÍNEA TOTAL MÍNIMA PARA SALIDA BRAZOS

Salida	Número de brazos		
	2	3	4
3,00 m.	3,90 m .	5,66 m.	7,78 m.
3,25 m.	4,15 m.	6,03 m.	8,28 m.
3,50 m.	4,40 m.	6,40 m.	8,78 m.
3,75 m.	4,65 m.	6,78 m.	9,28 m.
4,00 m.	4,90 m.	7,15 m.	9,78 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADOS DE INCLINACIÓN

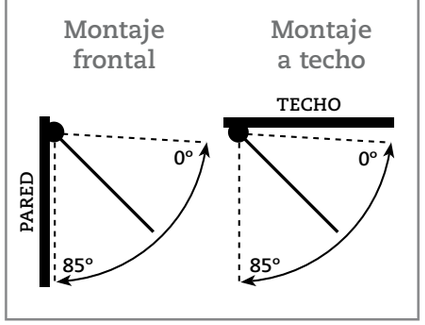

DIMENSIONES MÁXIMAS SEGÚN SALIDA MÁXIMA

Salida máxima	Línea máxima
Con brazos de: 3,50 m.	5,50 m.
Con brazos de: 3,25 m.	6,00 m.

LÍNEA TOTAL MÍNIMA PARA SALIDA BRAZOS

SALIDA	2 brazos	
	Máquina int./motor	Con máquina ext.
1,50 m.	1,95 m.	2,00 m.
1,75 m.	2,20 m.	2,25 m.
2,00 m.	2,45 m.	2,50 m.
2,25 m.	2,70 m.	2,75 m.
2,50 m.	2,95 m.	3,00 m.
2,75 m.	3,20 m.	3,25 m.
3,00 m.	3,45 m.	3,50 m.
3,25 m.	3,70 m.	3,75 m.
3,50 m.	3,95 m.	4,00 m.

COMPOSICIÓN DE LA PORTERÍA

Base pletina

Base empotrable

Fabricado en hierro de 70x70 mm y 2’5 mm de grosor (segun necesidades). Lacado.

Puede llevar sólo un toldo o uno por lado. Admite todo tipo de protección: Tejadillo, Troya, o Cofre, así como un Vertical entre postes.

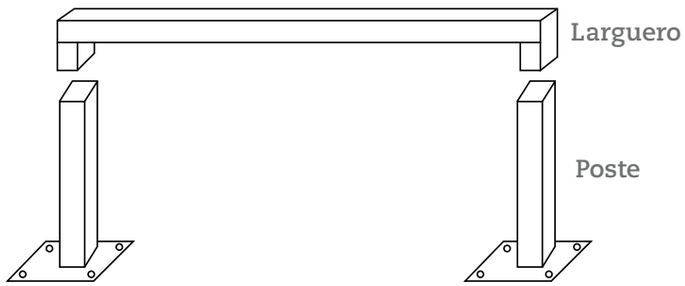

TELÓN-MEDITERRÁNEO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES SOPORTE

Frontal (en mm.)



A techo (en mm.)



COFRE TELÓN

DIMENSIONES MÁXIMAS	
Línea máxima	Salida máxima
600 cm.	50 cm.

BRAZO INVISIBLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LÍNEA TOTAL MÍNIMA PARA SALIDA BRAZOS	
SALIDA	MÁQUINA ELEVADORA INTERIOR MOTOR
175 cm. 200 cm	207 cm. 232 cm.
En balcones, la salida habitual es 175 cm.	

DIMENSIONES SOPORTE

Frontal y a techo (en mm.)



GRADOS DE INCLINACIÓN

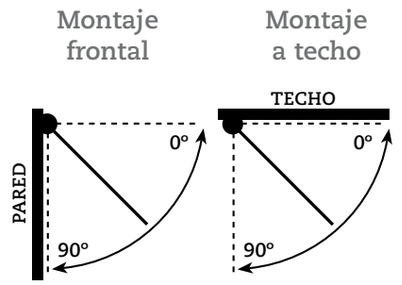

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VERTICAL CON VARILLA

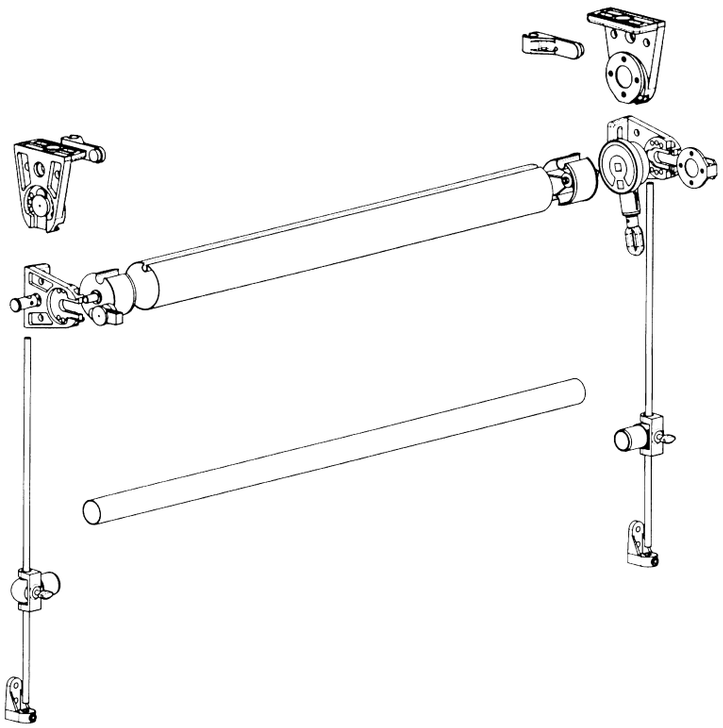

DIMENSIONES SOPORTE

TECHO
en mm.

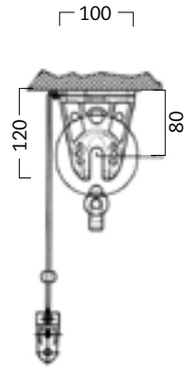

FRONTAL
en mm.

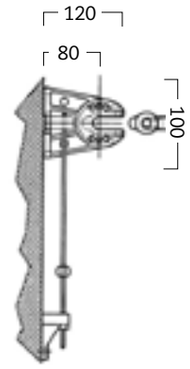

DIMENSIONES MÁXIMAS VARILLA

6,00 m. 3,00 m.

DIMENSIONES MÁXIMAS CABLE O GUÍA

Línea 3,00 m. Altura 2,50 m.

Soporte para cable o guía

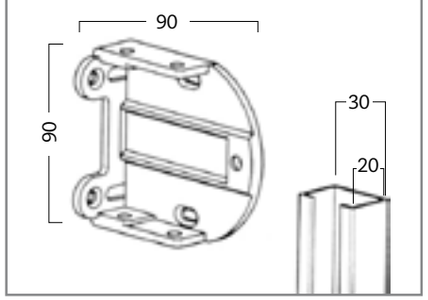

VERTICAL CON CABLE



VERTICAL CON COFRE

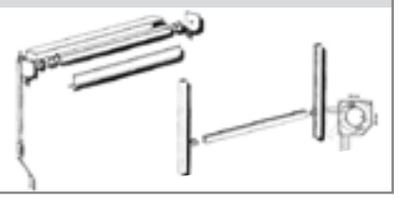

VERTICAL CON GUÍAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES SOPORTE

Frontal (en mm.)



A techo (en mm.)



DIMENSIONES MÁXIMAS

5,50 m.	1,60 m.

SALIDAS DE BRAZO

60-70-80-90-100-120-
140-160 cm.

Para ventanas, la medida de salida ha de ser la mitad de la altura.

Hasta 100 cm. de brazo hay lona sufuciente para 180° (doble caída)

GRADOS DE INCLINACIÓN

Montaje frontal



Montaje a techo



JUEGO SOPORTE UNIVERSAL ALUMINIO 3 AG.



COFRE PUNTO RECTO

DIMENSIONES SOPORTE

Frontal (en mm.)



A techo (en mm.)



CAPACIDAD DE ENROLLE

Con tubo ø70	3,00 m.
Medida máxima 5,50 x 1,60 m.	

GRADOS DE INCLINACIÓN

Montaje frontal



Montaje a techo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VERTICAL VARILLA MEDIDA MÁXIMA

Línea 6,00 m. Altura 3,00 m.

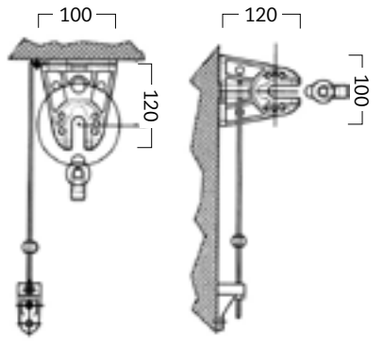

VERTICAL CABLE O GUÍA MEDIDA MÁXIMA

Soporte para cable o guía

Línea 3,00 m. Altura 2,50 m.

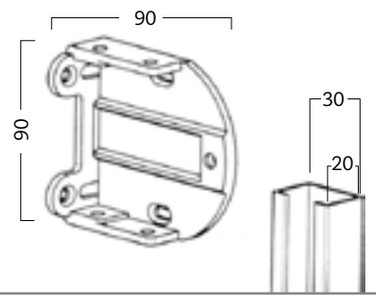

VERTICAL COFRE MEDIDA MÁXIMA

Línea 3,00 m. Altura 2,50 m.



VERTICAL CON COFRE

VERTICAL CON GUÍAS

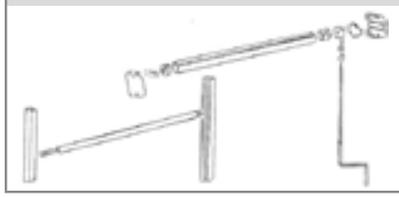

GUÍA COFRE VERTICAL



VERTICAL CON CABLE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DETALLE NÚMERO DE AROS

3 aros 4 aros 5 aros

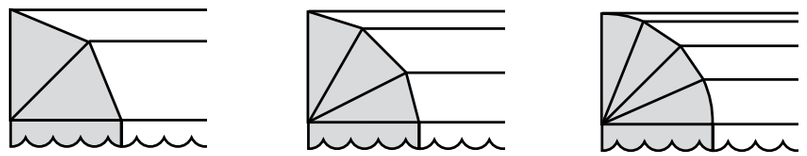

SOPORTES

Soporte a techo



Soporte entreparedes



Soporte frontal

Fijación cuerda

CORTINA CADENETA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CORTINA ENROLLABLE CON CADENA

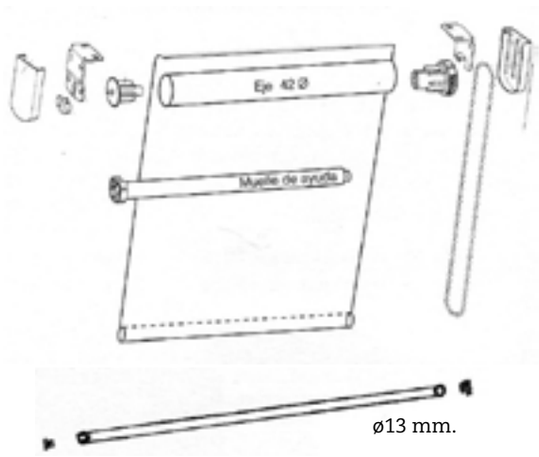

MEDIDAS MÁXIMAS

2,5 m. x 2,5 m.

Lleva muelle interior de ayuda en las medidas necesarias

VERTICAL INTERIOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VERTICAL INTERIOR SOP "G" MÁQUINA O MOTOR



VERTICAL INTERIOR SOP "S" MOTOR

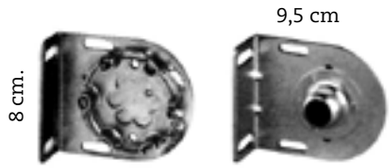

VERTICAL CAÍDA LIBRE INTERIOR

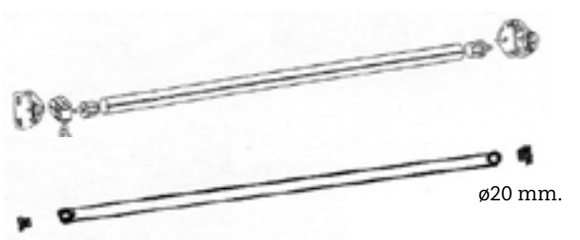

MEDIDAS MÁXIMAS

5,00 m. x 3,00 m.

En los tejidos para interiores ofrecemos sistemas capaces de controlar la luz que pasa al interior, creando lugares visualmente confortables, con productos técnicos como SCREEN, SOLTIS y OPACOS.

Todos ellos con una gran variedad de modelos que nos aseguran el contar con el adecuado para cada circunstancia.

Las características técnicas de estos tejidos los hacen indispensables para la protección solar interior.

ignífugos **hidrófugos** **aislantes**

Combinando distintos factores de abertura y espesores conseguimos optimizar la protección solar y mejorar la climatización de los espacios.

DIAGRAMAS DE EVOLUCIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR

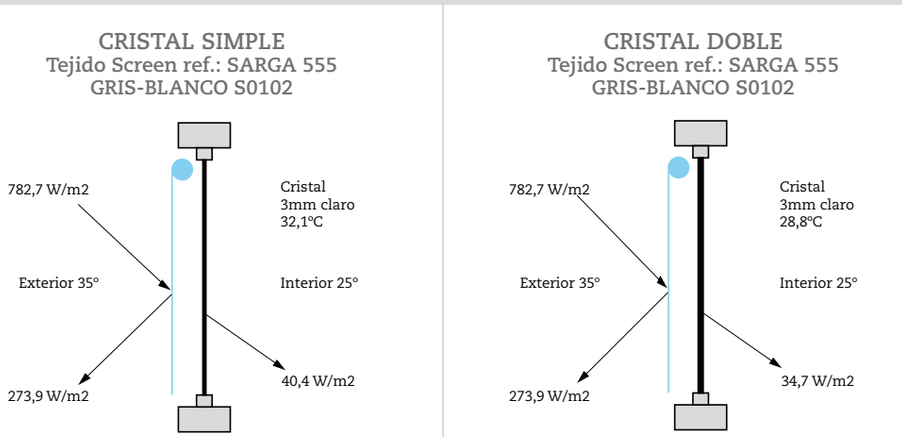

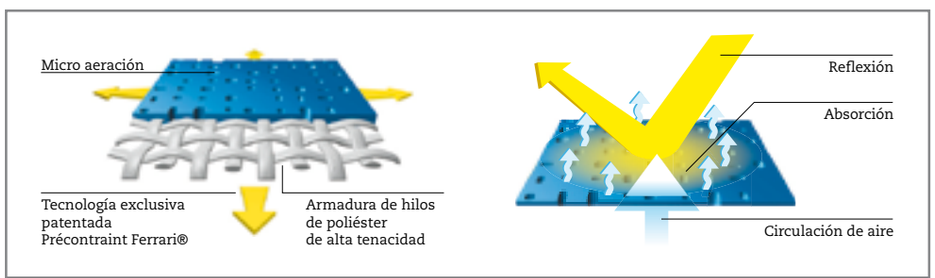

SCREEN

Tejido de fibra de vidrio recubierto de PVC .

La composición del tejido le otorga características excepcionales en estabilidad dimensional hasta 80ºC y un gran poder aislante térmico al ser una fibra mineral.

Con varios porcentajes de apertura desde 11% a totalmente Opaco y distintos gramajes Balear - Ibiza - Sarga, nos proporcionan una gama muy extensa donde elegir.

SOLTIS

Poliéster recubierto de PVC .

Tejido con tecnología *prècontraint Ferrari*® que le otorga unas características de planeidad y estabilidad dimensional insuperables.

Haciéndolo muy recomendable para tejidos de grandes dimensiones, su resistencia a la rotura por desgarro es superior a otros tejidos técnicos.

Hay una gran gama Soltis 86-92-93-96 de distintas aperturas, y más de 50 colores distintos lo que nos proporcionan grandes posibilidades de elección.

TERRAZAS
BALCONES
VENTANAS
INTERIORES
CORREDEROS
CENADORES
CAPOTAS
AUTOMATISMOS
INFO. TÉCNICA
TEJIDOS
GARANTÍA
Menú inicial

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SISTEMA DE RECOGIDA CON CUERDA



DE PARED A PORTERÍA

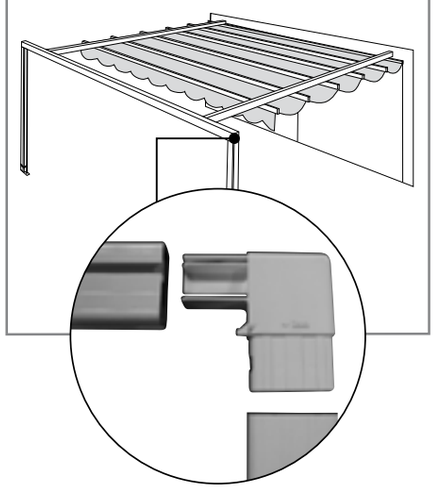

A TECHO

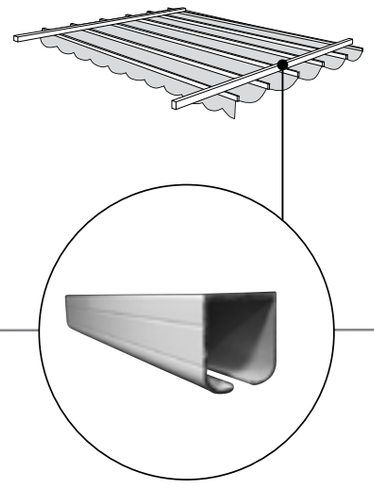

CON DOS PORTERÍAS

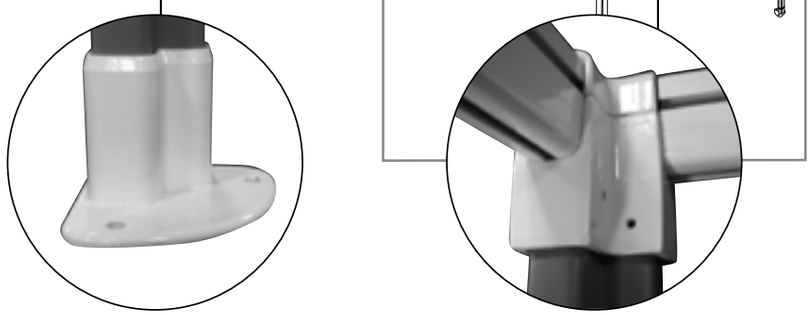

DE PARED A PARED

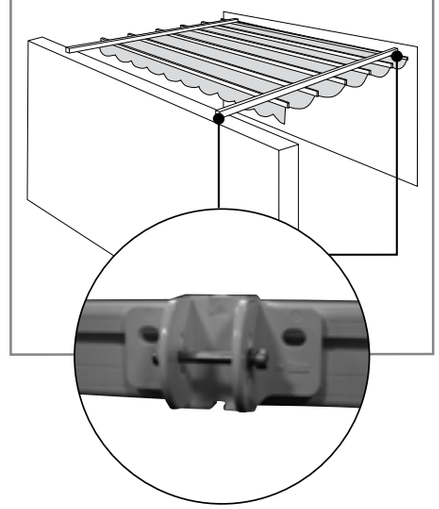

DESPIECE

Perfil columna doble


Perfil columna simple

Pie columna exterior

Pie columna interno simple

Kit poleas cuerda

Perfil columna

Perfil Jaretón 2 ranuras

Soporte estructural intermedio

Pie columna doble

Perfil guía con ranura

Perfil Jaretón 4 ranuras

Soporte estructural intermedio para inclinación

Soporte estructural izquierdo-derecho

Conjunto carros Jaretón (3, 6, 9 cm.)

Perfil Jaretón una ranura

Perfil guía 40x40

Soporte estructural derecho para inclinación

Soporte columna pared

Conjunto fijación primer Jaretón

Soporte frontal guía

Tapón Jaretón 1-2 ranuras

Kit regleta fijación

Tapa aluminio

Tapa Jaretón 4 ranuras

Cúrria cortina marino

Soporte estructura izquierdo para inclinación

Esquina Marino 2 porterías

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOPORTES DE HIERRO PARA MÁS DE 4 m. DE SALIDA

SOPORTES DE ALUMINIO HASTA 3,5 m. DE SALIDA



MEDIDAS MÁXIMAS	
5,00 m.	5,00 m.

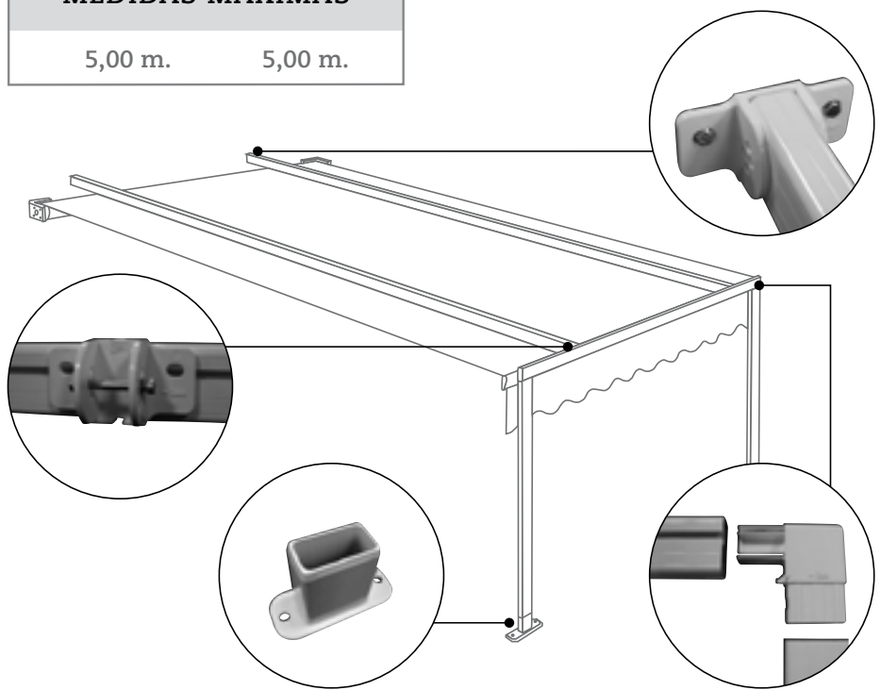

NECESITA MUCHA INCLINACIÓN PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. MÍNIMO 25% DE INCLINACIÓN. EN MUCHAS OCASIONES NECESITAREMOS AYUDA DE UNA SEGUNDA PERSONA PARA SU APERTURA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESPIECE VERANDA

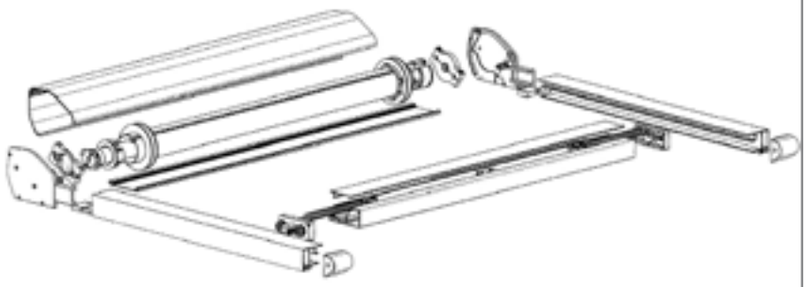

MEDIDAS CAJÓN



GUÍA



CIRCUITO DE CUERDA

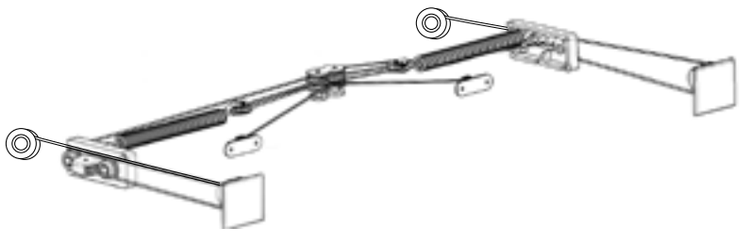

SOPORTE A ESTRUCTURA SENCILLA O DOBLE



SOPORTE DOBLE A GUÍAS

SOPORTE A GUÍA SIMPLE

CUADRADO PARTY 4 AGUAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIDAS MÁXIMAS

400 X 400 cm.

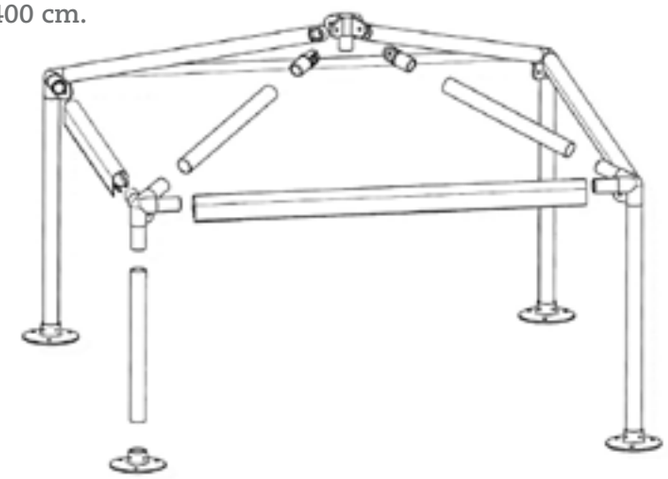

R5007A - 4 u.	R5009 - 1 u.	R5008 - 4 u.	C45 - 4 u.

RECTANGULAR 2 AGUAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIDAS MÁXIMAS

Línea salida
600 X 1200 cm.
(con poste intermedio cada 4 m.)

Posibilidad de fabricar medidas intermedias. Tubos de ø50mm.

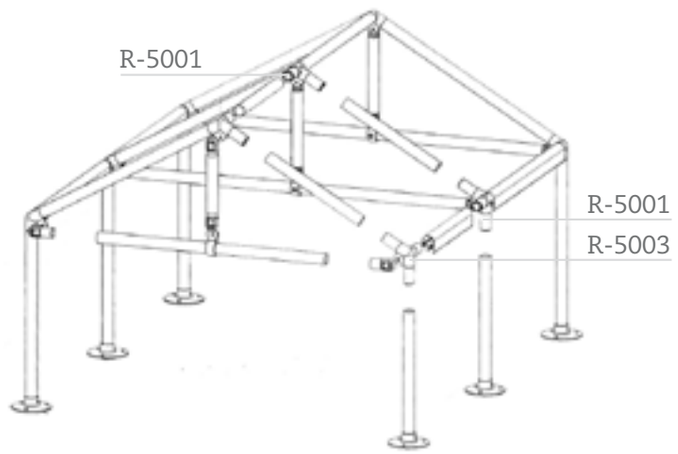

CON 4 POSTES HASTA 5 m.

C45 - 4 u.	R5003 - 6 u.	R5007A - 8 u.	R5015 - 2 u.

CON 6 POSTES HASTA 8 m.

C45 - 6 u.	R5003 - 6 u.	R5001 - 3 u.	R5007A - 12 u.

R5015 - 2 u.	R5002 - 1 u.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIDAS MÁXIMAS

Línea salida 400 X 1200 cm. (con poste intermedio cada 4 m. max.)

Posibilidad de fabricar medidas intermedias.

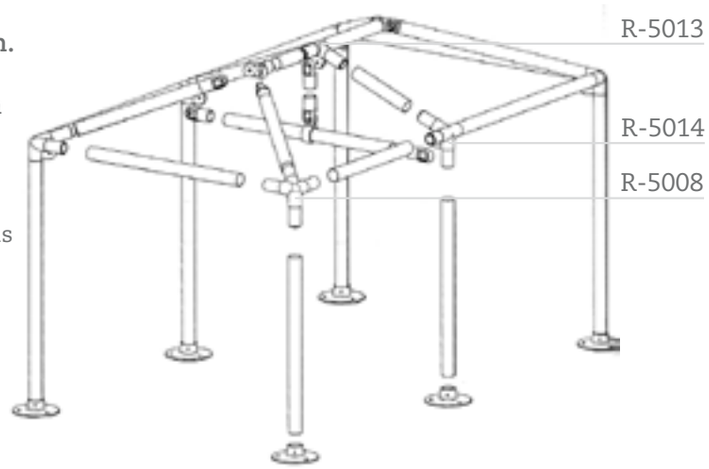

CON 4 POSTES HASTA 4 m.

C45 - 4 u.	R5008 - 4 u.	R5010 - 2 u.	R5007A - 4 u.

CON 6 POSTES HASTA 8 m.

C45 - 6 u.	R5008 - 4 u.	R5010 - 2 u.	R5007A - 8 u.

R5014 - 2 u.	R5002 - 1 u.	R5013 - 1 u.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PASILLO DE HIERRO (ZINCADO)

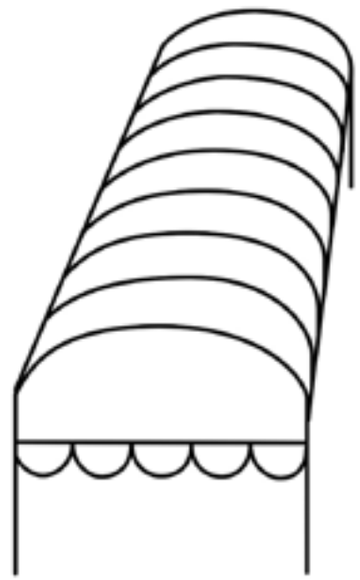

Armazón de hierro zincado y tapizado de lona P.V.C. o acrílica

Combinamos tubos de hierro zincados de diferentes medidas según tamaño de la estructura.

Postes de tubo 40x40 o 50x50 mm. con posibilidad de lacarlos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFIL GUÍA



Barra de carga



Retenedor

Perfil de refuerzo intermedio OPCIONAL



MEDIDAS MÁXIMAS

500 x 300 cm.

JUEGO SOPORTE UNIVERSAL ALUMINIO 3 AG.



CONFECCIÓN HABITUAL CON PERFIL REFUERZO

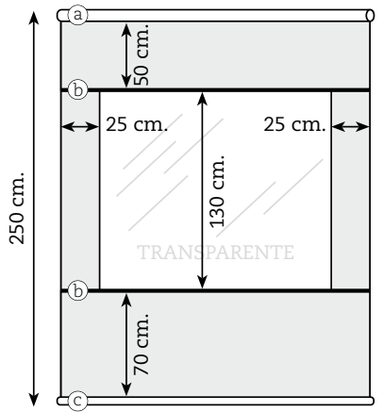

ⓐ Enrolle
ⓑ Perfil refuerzo
ⓒ Barra de carga para retenedores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VERTICAL CAÍDA LIBRE PARA EXTERIOR

SUJECIÓN A SUELO

Hembrilla abierta. Con tuerca y arandela

Platina puente. Abatible.

MEDIDAS MÁXIMAS

600 x 400 cm.

PROTECCIÓN OPCIONAL BRIK (PERFIL COFRE)



JUEGO SOPORTE UNIVERSAL ALUMINIO 3 AG.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DETALLE DE NÚMERO DE AROS

3 aros



4 aros



5 aros



SOPORTES

Soporte a techo



Soporte entreparedes



Soporte frontal

Fijación cuerda

TEJIDOS

TIPOS DE TEJIDOS

Una pieza importante en todos los toldos es el tejido. La elección del mas apropiado será primordial para obtener de nuestro toldo ó cortina la máxima satisfacción , tanto decorativa como de utilidad para reducir el calor en nuestros hogares o terrazas.

Los rayos solares los podemos dividir en:

RAYOS INFRARROJOS
Son el 49% de la energía solar y los causantes de la sensación de calor.

- Los tejidos que mejor protegen son los micro perforados tipo SOLTIS o SCREEN.
- Los colores claros son los mas adecuados para repeler estos rayos.
- Reducen la temperatura entre un 20 y un 50%.

RAYOS VISIBLES
Son el 43% de la energía solar y nos producen el deslumbramiento.

- Las lonas acrílicas son las que mejor nos aíslan de estos rayos.
- Los colores oscuros nos protegen mejor de este efecto resol.
- Suprimen el deslumbramiento.

RAYOS ULTRAVIOLETAS
Son el 7% de la energía solar y pueden producir lesiones oculares.

- Los tejidos mas tupidos tipo lona son los que mejor los aíslan.
- Las lonas oscuras ofrecen una mejor protección.
- Reducen hasta un 90% de rayos UV

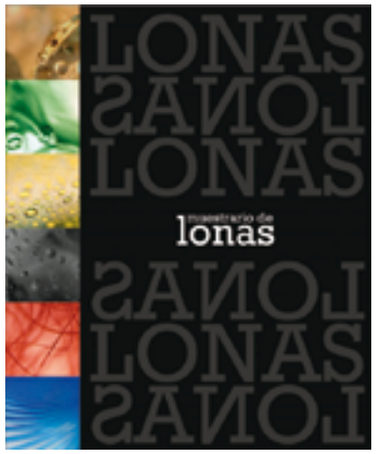

LONAS ACRÍLICAS

Composición: 100% fibra acrílica teñida a la masa.

Utilidades: Todas las del catálogo con excepción de las cortinas cadeneta.

Es el más utilizado tanto por su diseño, el mas completo del mercado, como por su durabilidad y eficacia.

Disponemos de más de 50 colores lisos y 200 rayados, además de algunos estampados.

Llevan acabados en sus fibras que evitan en lo posible que la contaminación ambiental se le adhiera.

Su tintado a la masa (antes de hilar) le otorga una solidez de color sobresaliente.

TEJIDOS

TIPOS DE TEJIDOS

SCREEN

Composición: Hilos de fibra de vidrio recubiertos de PVC y posteriormente tejidos y termo fijados.

Ignífugo M1.

Utilidades: Principalmente las opciones de funcionamiento vertical sin mucha carga o tensión y las de interior.

Es posiblemente el tejido más fresco de los conocidos, tanto por su composición de hilos minerales que absorben muy bien el calor, como por su micro perforaciones que permiten la evacuación del aire caliente circulante.

Sus muchos colores y texturas , desde tejidos totalmente opacos a aperturas entre el 1 y el 10 % a la vez que diferente gramajes le confieren unas posibilidades inmensas.

POLIÉSTER/SCREEN

Composición: hilos de poliéster recubiertos de PVC posteriormente tejidos y termo fijados.

Ignífugo M1.

Utilidades: Todas las del catalogo excepto las que necesiten un tejido de poco peso para su correcto funcionamiento.

Es una evolución del tejido screen que variando la composición del tejido consigue un nivel de resistencia al desgarro superior.

Se fabrica en una sola textura de aproximadamente 600gr/m2 y coeficiente de apertura de 4/5%

Los colores son lisos y tramados.

TEJIDOS

TIPOS DE TEJIDOS

SOLTIS

Composición: Poliéster recubierto de PVC con tecnología *Precontraint Ferrari®*.

Ignífugo M1-M2.

Utilidades: Todas las del catalogo seleccionando el modelo más adecuado para cada instalación. Soltis 93-96-90

Tres texturas diferentes con coloridos propios y con un denominador común de diseño, confort y durabilidad.

Se fabrica sólo en colores lisos y su transparencia y perforación le confirman en un artículo vanguardista y de una utilidad en protección solar única.

Fácil de limpiar por su acabado plano.

CICLÓN

Composición: Poliéster de alta tenacidad recubierto de PVC lacado a dos caras. Se puede fabricar con acabado M2.

Utilidades: Principalmente todo tipo de lonas para cubrir mercancías y lugares donde la impermeabilidad total sea imprescindible.

También todo tipo de toldos donde la renovación de aire sea evidente, ya que esta no se producirá por su tejido.

Se fabrica en colores lisos y su confección es por soldadura para evitar filtraciones de agua.

GARANTÍA

GARANTÍAGARAN
TIAGARANTIAGAR
ANTIAGARANTIAG

Nuestra garantía de **3 años** cubre los posibles defectos de fabricación de los componentes del toldo.

Quedan fuera de garantía las piezas que hayan sido manipulados o su uso haya sido incorrecto.

Garantía lacado 3 años.

Garantía motores y automatismos 5 años.

Industrial Navarrete, S.A. reemplazará el componente defectuoso pero, no se hará cargo de los gastos ocasionados por su desmontaje y montaje.

EMPRESA CERTIFICADA POR: